


道路施設計画平面図 S=1:800

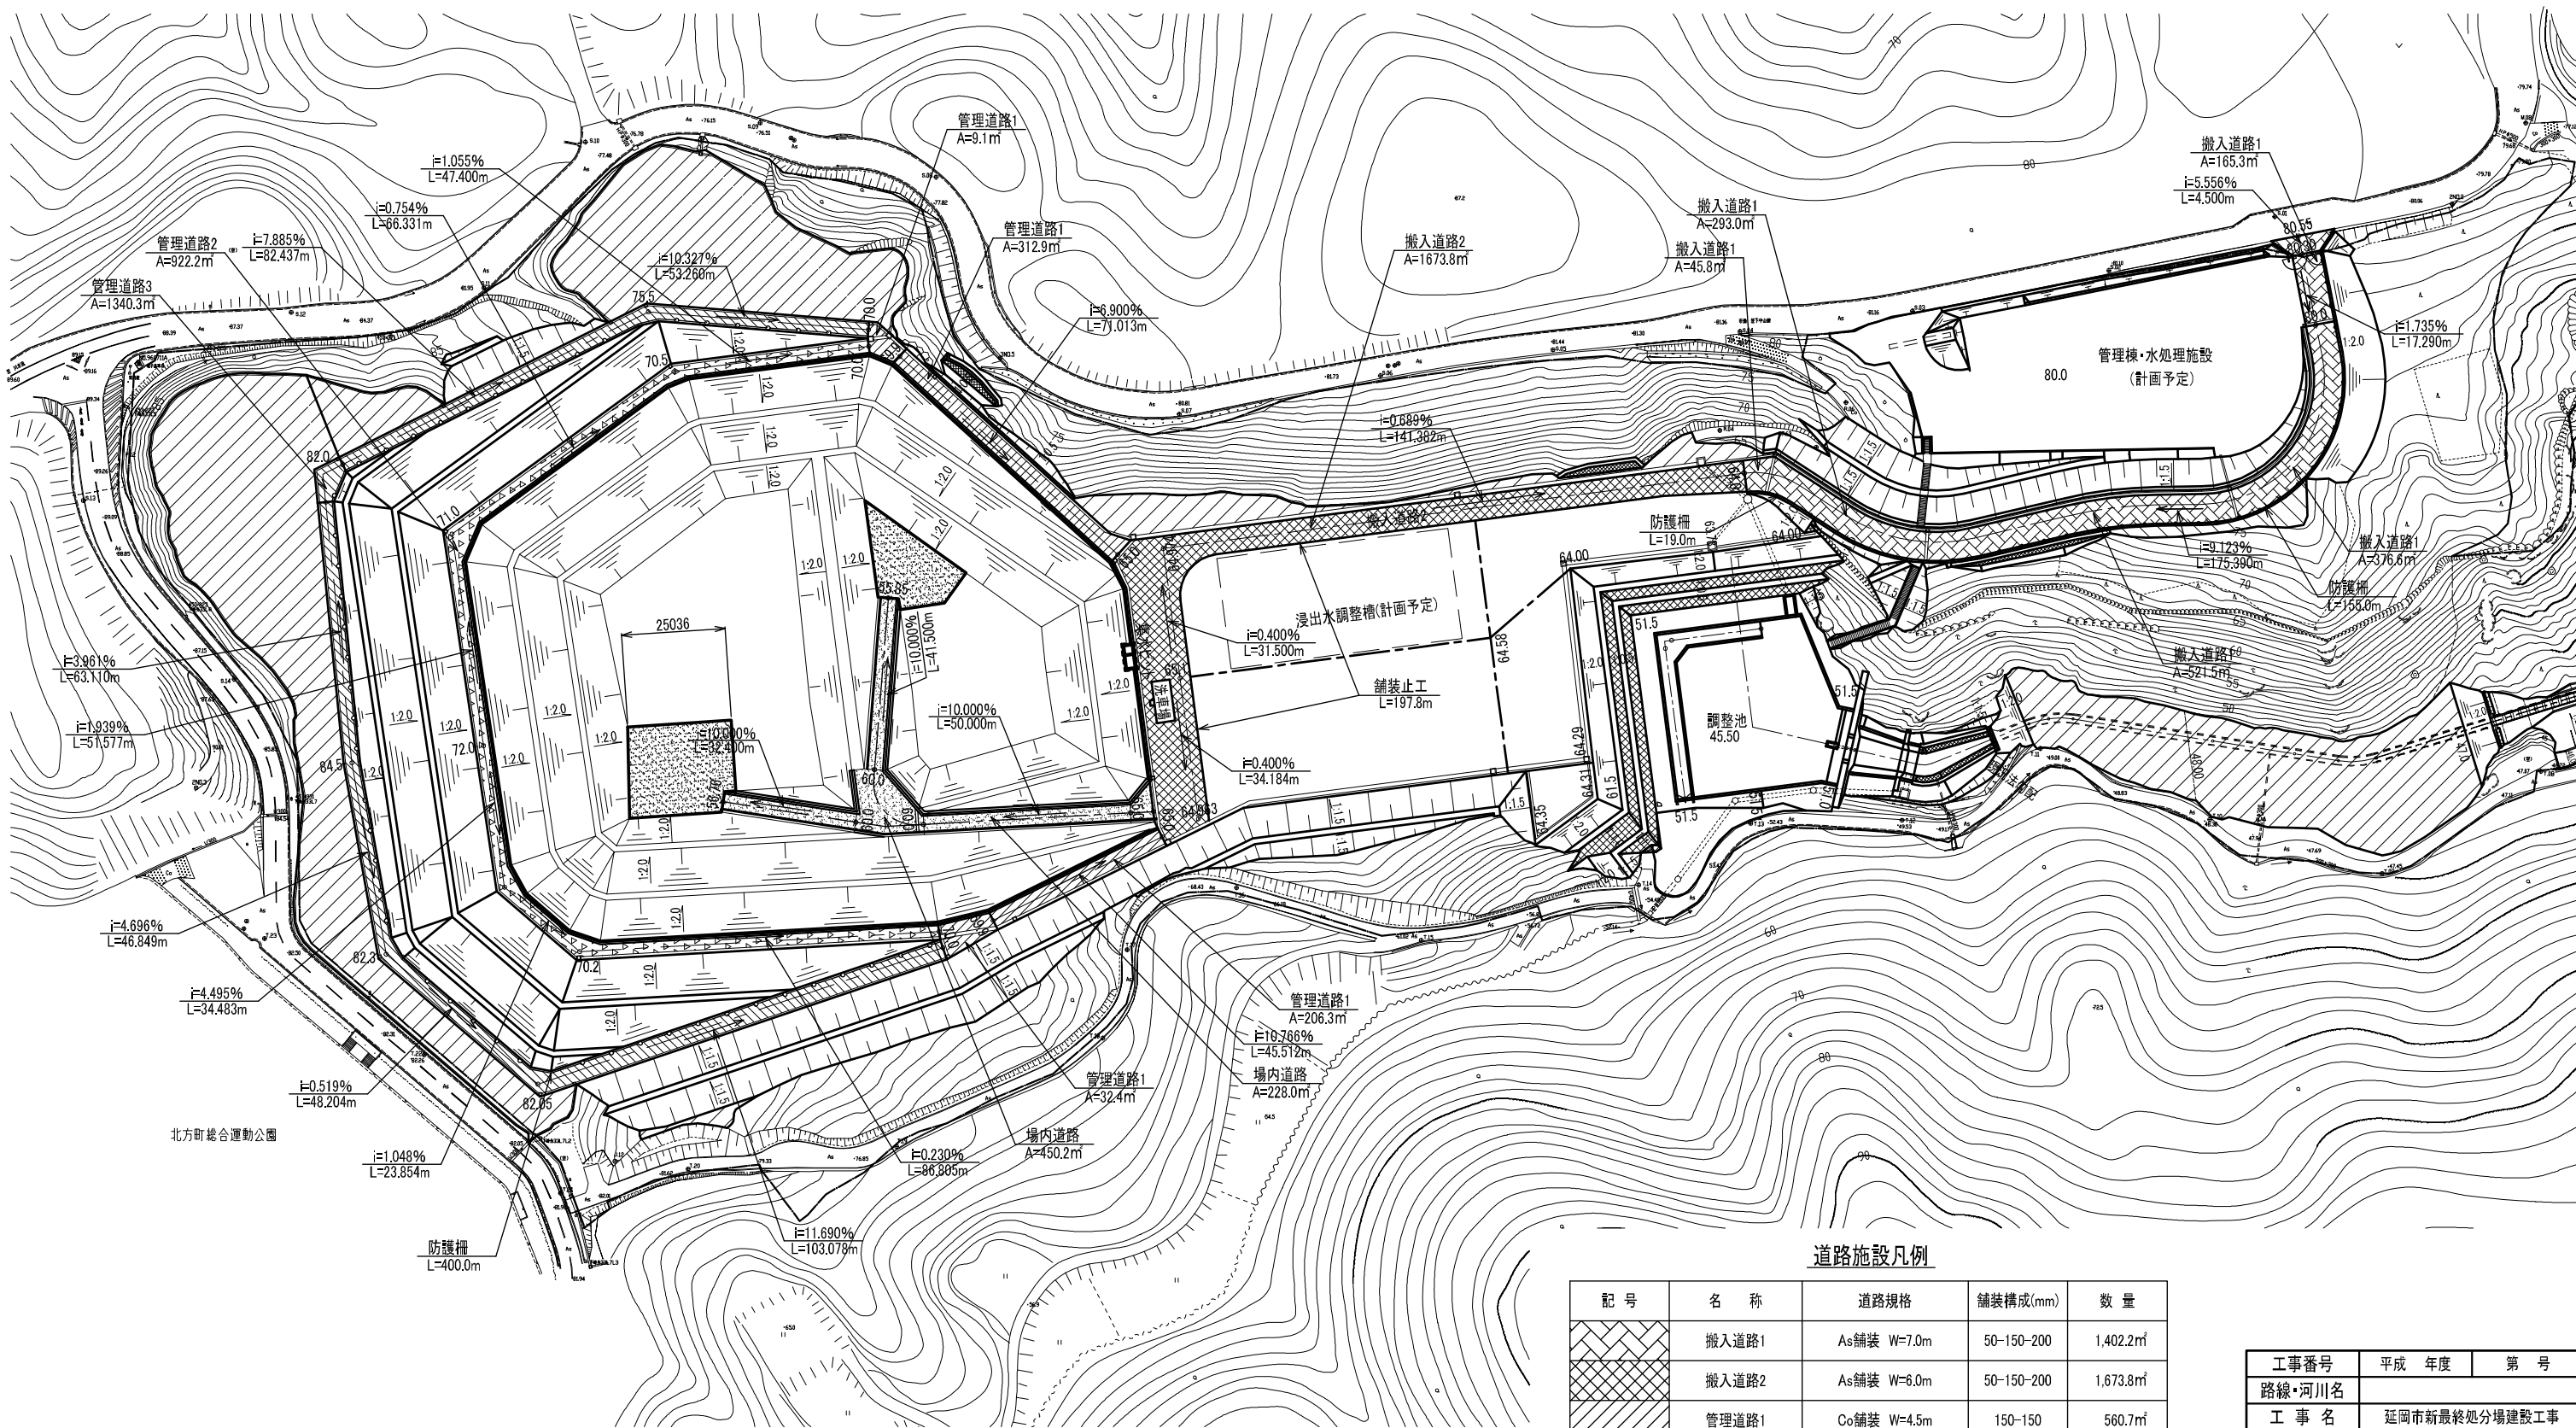

道路施設凡例

記号	名称	道路規格	舗装構成(mm)	数量
	搬入道路1	As舗装 W=7.0m	50-150-200	1,402.2㎡
	搬入道路2	As舗装 W=6.0m	50-150-200	1,673.8㎡
	管理道路1	Co舗装 W=4.5m	150-150	560.7㎡
	管理道路2	Co舗装 W=3.5m	150-150	922.2㎡
	管理道路3	Co舗装 W=3.5~4.5m	150-150	1,340.3㎡
	場内道路	Co舗装 W=3.7m	200-100	1555.7㎡
	舗装止工	地先境界ブロックA	120×120	197.8m
	防護柵	ガードレール	Gr-C-4E	574.0m

工事番号		平成 年度		第 号	
路線・河川名					
工 事 名		延岡市新最終処分場建設工事			
工事箇所		延岡市 北方町 笠下 地内			
図面名称		道路施設設計画平面図			
縮 尺		1:800		図番	79'
年 月 日		平成 年 月 日			
会 社 名					
設計		図化		照査	
延岡市 市民環境部 新最終処分場建設室					