


延岡市

橋梁・横断歩道橋 長寿命化修繕計画



令和 7 年 4 月 更新

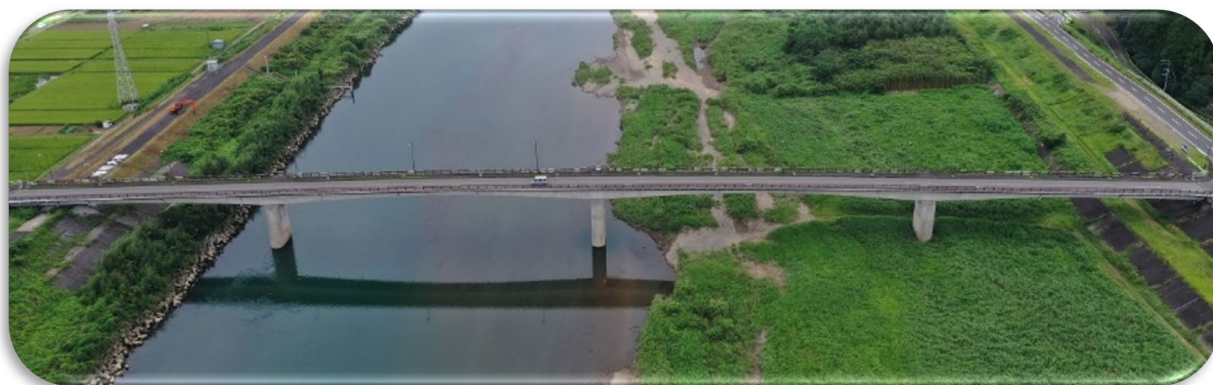

延岡市 都市建設部 土木課



【目次】


1. 長寿命化修繕計画の背景・目的	1
2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁の状況	2
3. 長寿命化修繕計画の基本方針	4
4. 長寿命化修繕計画の効果	5
5. 今後の取り組み	6
別紙：延岡市内橋梁一覧	8

・平成 30 年 4 月策定	・令和 6 年 4 月更新
・令和 4 年 4 月更新	・令和 7 年 4 月更新
・令和 5 年 4 月改定	

『表紙の橋梁名：熊田橋』



『表紙の橋梁名：岩熊大橋』

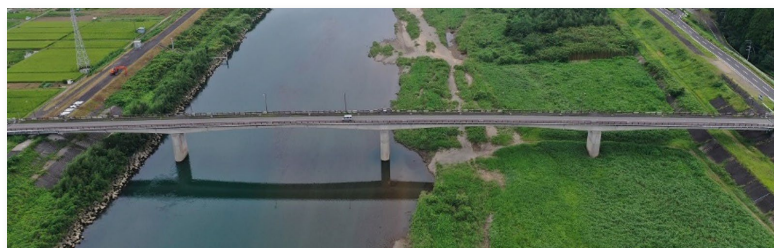

1. 長寿命化修繕計画の背景・目的

(1) 背景

延岡市は令和 7 年度現在で 687 橋を管理しています。これらの建設年に着目すると、高度経済成長期（1955～1973 年）に多くが建設されており、50 年以上経過した高齢化桥梁は、現在は約 48%ですが、10 年後には約 65%、20 年後には約 82%と、今後桥梁の高齢化が急速に進行します。したがって、従来の事後保全型の維持管理を継続した場合、維持管理コストが膨大となり、安全・安心の確保のための適切な維持管理を続けることが困難となる恐れがあります。

【延岡市の桥梁の建設年】


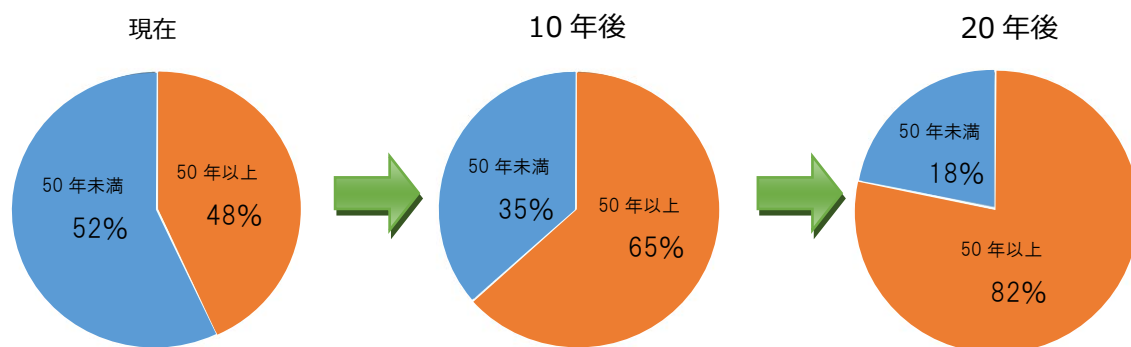


図.1 桥梁の高齢化（建設後経過年数 50 年以上）の推移

(2) 目的

このように高齢化する桥梁の増大に対応するため、従来の事後的な管理から、予防的・計画的な管理へと政策転換を図り、長寿命化によるコスト縮減を図ることで、地域道路網の安全性・信頼性を確保していくことが必要です。

そのため、延岡市では平成 30 年に長寿命化修繕計画を策定しており、今回、令和元年以降に近接目視点検を実施した桥梁の点検データ等を用いて計画の検証を実施し、計画の更新及び見直しを行いました。

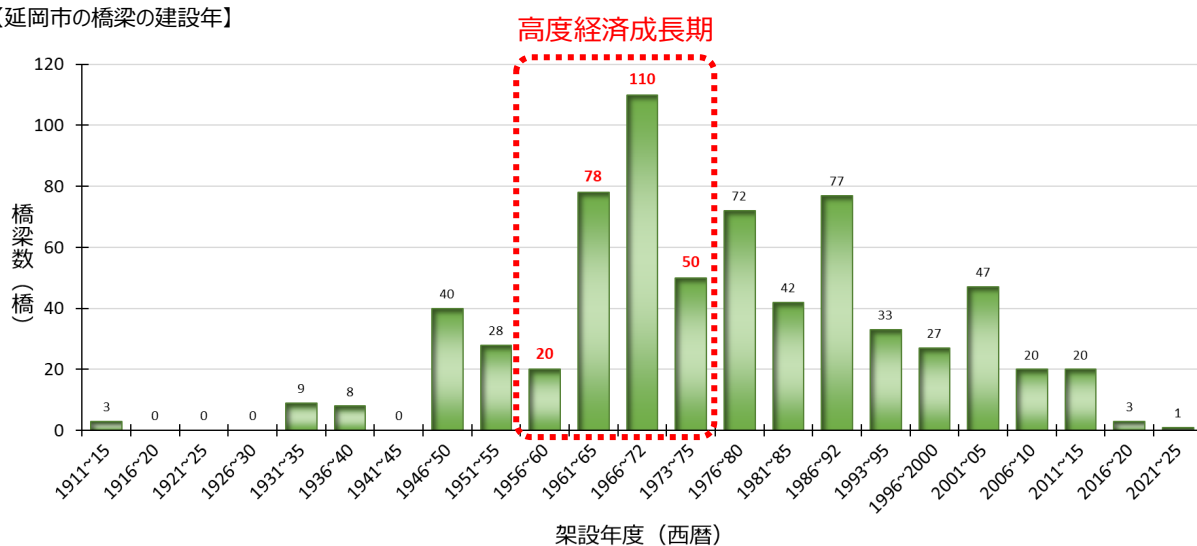

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁の状況

(1) 橋種別の橋梁箇所数

延岡市が管理する橋梁数は 687 橋で、橋種別の内訳はコンクリート橋が 88%、鋼橋が 11%、その他が 1%となっています。

表.1 延岡市の橋梁の橋種別内訳

橋梁種別	コンクリート橋		鋼 橋	その他
	床版・桁	ボックス カルバート		
橋梁数	485 橋	118 橋	75 橋	9 橋
割 合	71%	17%	11%	1%

(2) 橋長段階区分別の橋梁数・延長

延岡市が管理する橋梁のうち橋梁数では橋長 15m未満の橋梁が 71%、15m以上の橋梁が 29%、橋梁延長では橋長 15m未満の橋梁が 20%、15m以上の橋梁が 80%となっています。

表.2 延岡市の橋梁の橋長別内訳

区分	15m未満			15m以上		
	2～5m	5～10m	10～15m	15～50m	50～100m	100m
	未満	未満	未満	未満	未満	以上
橋梁数	244 橋	178 橋	67 橋	143 橋	22 橋	33 橋
	489 橋			199 橋		
橋梁数	35%	26%	10%	21%	3%	5%
割 合	71%			29%		
橋梁延長	805.2m	1215.7m	815.0m	3663.9m	1452.9m	5910.7m
	2835.9m			11042.5m		
橋梁延長	5%	9%	6%	27%	10%	43%
割 合	20%			80%		

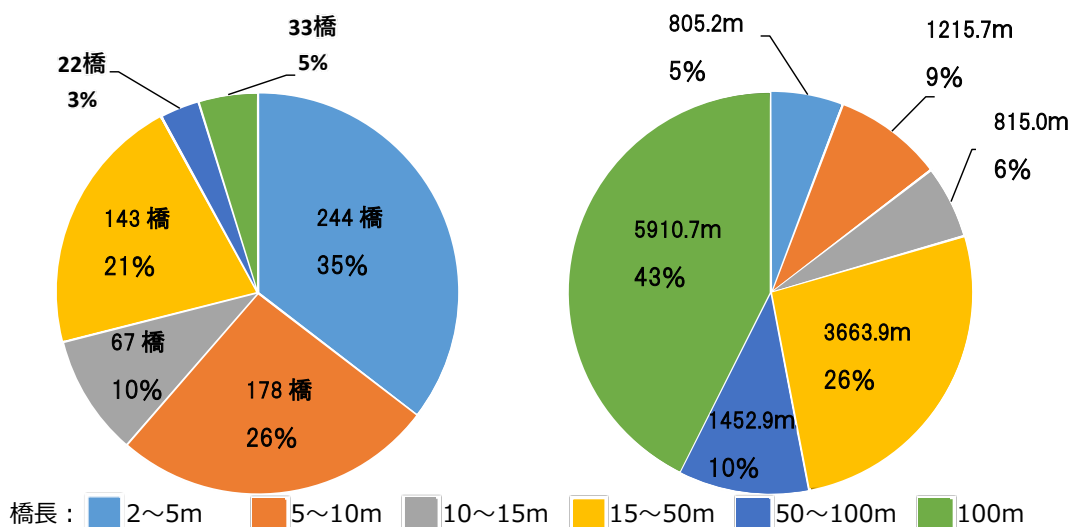


図.2 橋長別の橋梁数の内訳


図.3 橋長別の橋梁延長の内訳

(3) 個別施設の状況


健全性の診断区分は 4 段階に区分され、延岡市が管理する橋梁の判定区分の割合はⅠが 54.1%、Ⅱが 43.2%、Ⅲが 2.5%、Ⅳが 0.1%となっており、早期に修繕が必要な橋梁（Ⅲ判定）は 17 橋（2.5%）となっています。

表.3 橋梁の健全度区分

区分	判定の内容	橋梁数	割合
Ⅰ	道路橋の機能に支障が生じていない状態	372 橋	54.1%
Ⅱ	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態	297 橋	43.2%
Ⅲ	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態	17 橋	2.5%
Ⅳ	道路橋の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態	1 橋	0.1%



※計算の都合上、割合合計が 100%とならない場合があります

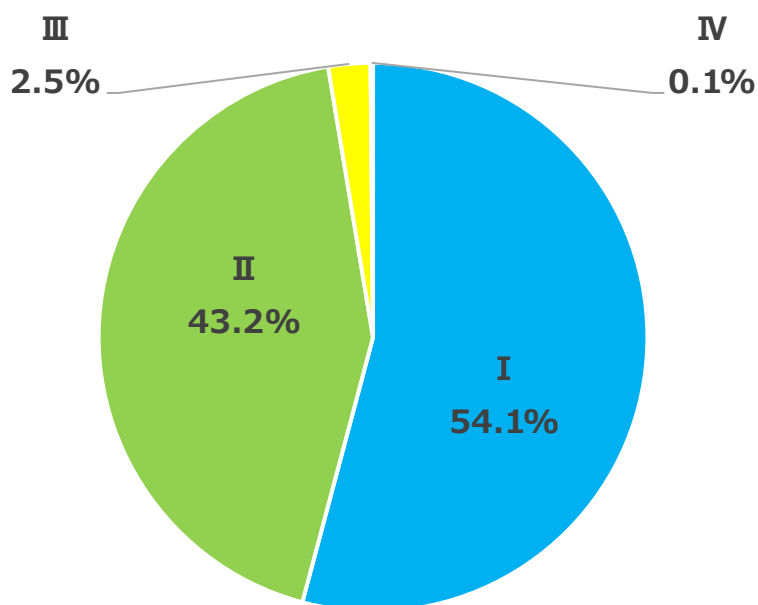

※健全度区分Ⅳの橋梁については現在通行止め 廃止等の対応検討中
Ⅲの橋梁については、対策実施中

図.4 健全度評価結果 (計画対象 687 橋)



3. 長寿命化修繕計画の基本方針

(1) 橋梁点検の実施方針

安全性の確保、橋梁の長寿命化のためには、継続的に点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握して対応していくことが重要となります。

延岡市が管理する 687 橋については、長寿命化修繕計画を策定し 5 年に 1 回実施する定期点検により橋梁の損傷状況の把握に努め、予防保全型の管理へ転換することにより管理橋梁の長寿命化を図ります。

なお、今回更新した長寿命化修繕計画は、令和元年度～令和 6 年度にかけて実施した定期点検結果に基づき策定しています。

(2) 計画的な対策の実施

長寿命化修繕計画の策定に当たって、点検により対策が必要と判定された全ての損傷に対して即時に対応することが理想ですが、年度ごとに投入できる予算が限られています。

そこで、長寿命化修繕計画では、安全性の確保を最優先としつつ、劣化の進行を予測し、進行性が早い橋梁や重要な路線に架かる橋梁を優先的に対策するなど計画的な対策方針を策定し、ライフサイクルコストの縮減・維持管理費用の平準化を図ります。

(3) 対策の優先度

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じます。

【優先順位の考え方】

- ①速やかに補修を行う必要がある区分「Ⅲ」と判定した橋梁については、損傷箇所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施します。
- ②橋梁の対策は、道路ネットワークの安全性や信頼性に配慮し、路線重要度、橋梁規模、交差条件、高齢化橋梁、架橋環境等の指標を基に優先順位を設定し、対策を実施します。



4. 長寿命化修繕計画の効果

長寿命化修繕計画に基づく予防保全対策を計画的に行うことにより、橋梁の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減ができます。

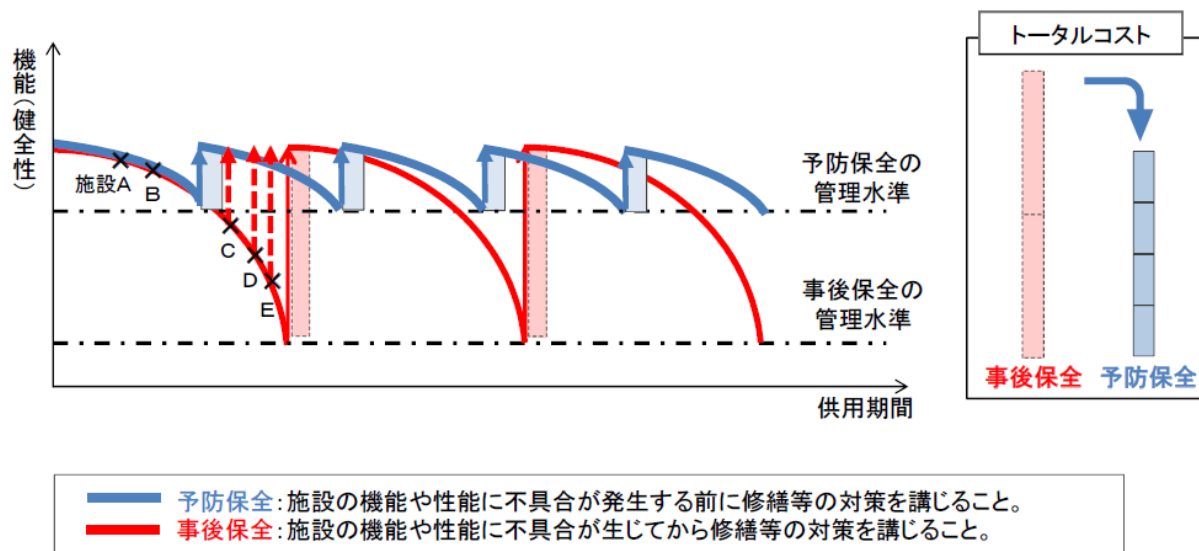


図.5 長寿命化修繕計画に基づく予防保全によるコスト縮減イメージ

※出典：国土交通省 予防保全によるメンテナンスへの転換について

継続的な点検の実施、計画に基づく修繕に取り組むことにより、延岡市の管理橋梁の健全性の向上に繋がり、さらにこれまでの事後保全と比較して、50年間で約504億円（コスト縮減率約79%）のコスト縮減効果があると試算しました。

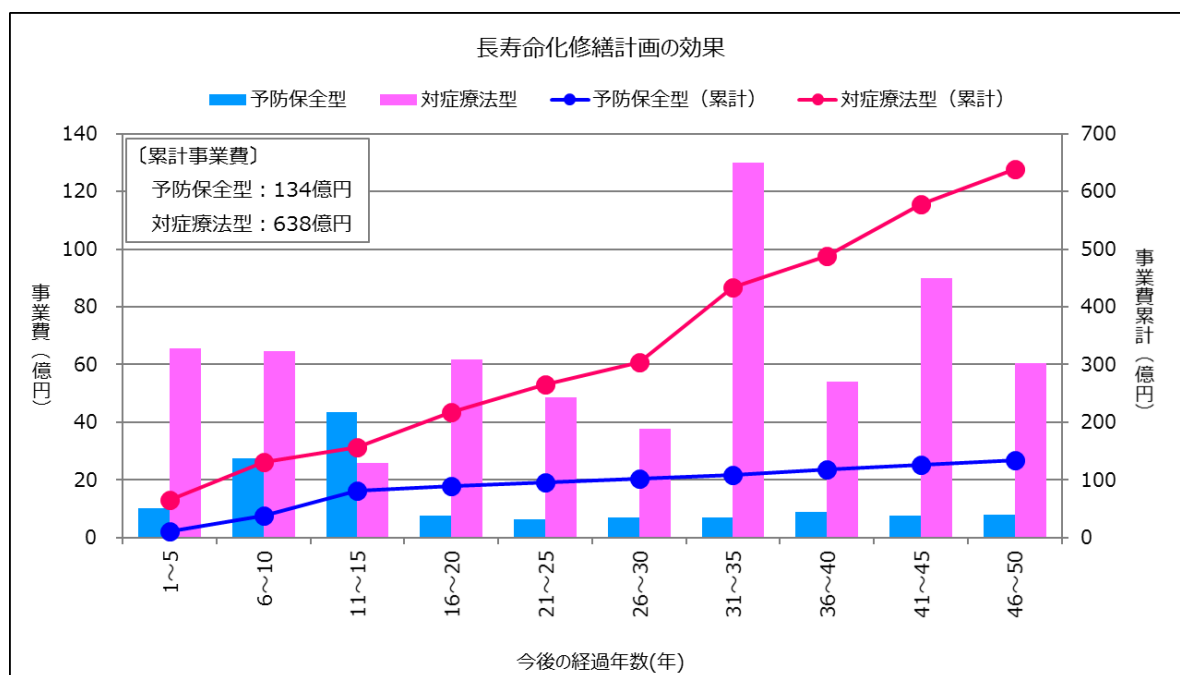


図.6 長寿命化修繕計画による効果




5. 今後の取り組み

(1) 新技術等の活用に関する検討

今後の定期点検や修繕工事を実施するにあたっては、国交省 HP に記載されているドローン等のロボットや人工知能（AI）による点検支援技術の活用、修繕工事における新材料・新工法等の活用検討を行い、作業の効率化やコスト縮減を図ります。

1) 点検


橋梁点検において、管理する橋梁 687 橋のうちの約 8%を対象として、令和 5 年度から令和 9 年度までに新技術（あるいは新技術に類する技術）活用し約 700 万円の点検コスト縮減を検討していきます。

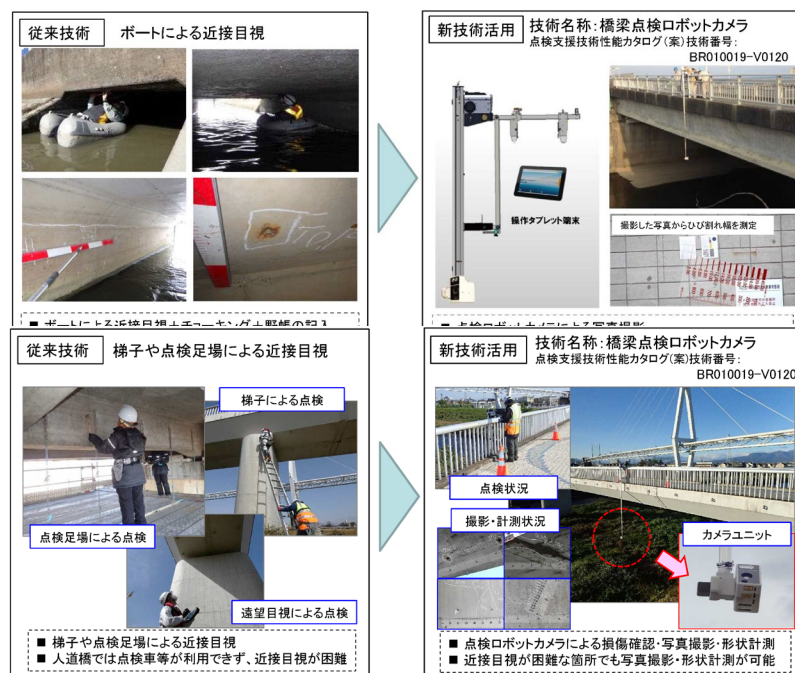

出典：NETIS 地方公共団体における新技術活用事例

2) 修繕

橋梁修繕において、新技術と従来技術との比較検討を行い、橋梁点検結果により健全度がⅡ、Ⅲの橋梁を対象として、令和 5 年度から令和 9 年度までに 1 割程度の橋梁に新技術を活用し約 100 万円の修繕コスト縮減を検討していきます。

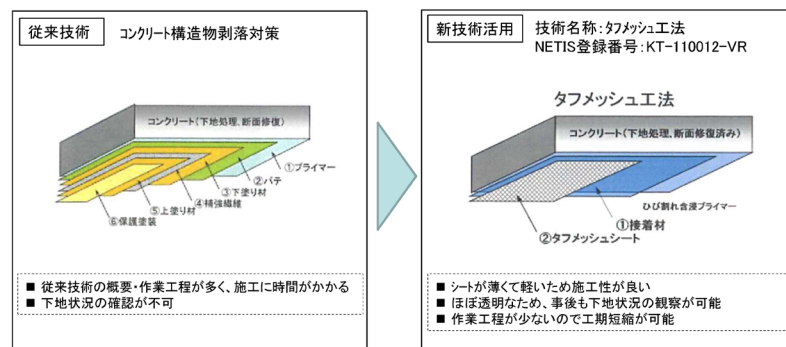


出典：NETIS 地方公共団体における新技術活用事例



(2) 集約化・撤去に関する検討

定期点検結果や利用状況等を踏まえ、集約に伴う撤去を検討するとともに、施設利用を歩行者に限定するなどの機能縮小についても検討を行っていきます。

また、令和 5 年度から令和 9 年度までに撤去候補 4 橋のうちの 1 橋について、集約化・撤去を目指すことで、向こう 10 年間に発生する維持管理費について約 100 万円のコスト縮減を目指します。

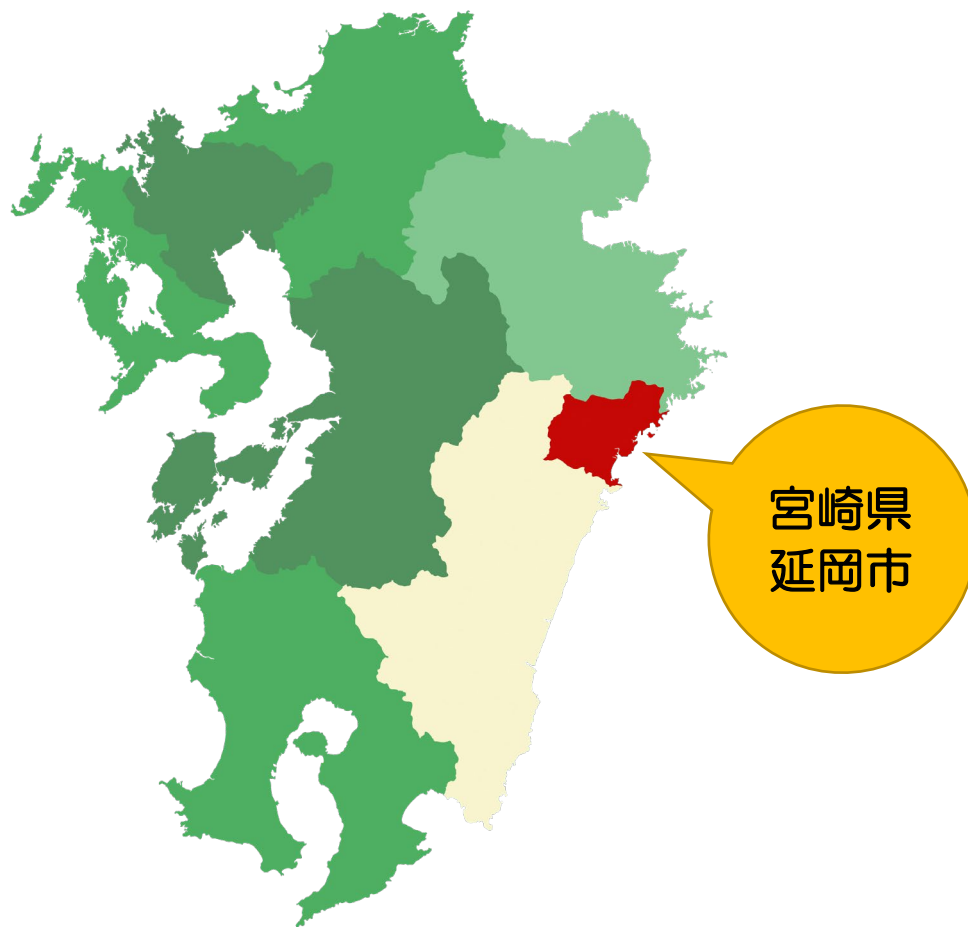

お問い合わせは……

延岡市 都市建設部 土木課

〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路 2 番地 1

TEL : 0982-22-7021 FAX : 0982-23-1264

E-mail : doboku@city.nobeoka.miyazaki.jp



延岡市内橋梁一覧

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
1	北方	深谷川橋	フカニカワハシ	城打扇線	1971	19.0	2.3	○				○				○	R5	Ⅳ	現在通行止め 廃止等の対応検討中	-	-					
2	旧延岡	板田橋	イタダハシ	中川原愛宕線	1935	115.5	15.3				●	○	●			○	R4	Ⅲ	ひび割れ注入工,断面修復工	2.1	30.0					
3	旧延岡	出北陸橋	イデキツツキョウ	出北通線	1974	404.1	13.5				●	○	●	●		○	R3	Ⅲ	断面修復工,ひび割れ注入工,床版防水工	10.0	100.0					
4	旧延岡	鷺島橋	サキシマハシ	緑ヶ丘方財線	1964	285.0	5.5	●	●	●○	●	●	●		○		R2	Ⅲ	塗装塗替え工、支承防食工	10.0	653.0					
5	旧延岡	港口橋	ミナトグチハシ	浦城港湾線	1962	8.6	5.6	●	●			○				○	R3	Ⅲ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工, 床版防水工	3.9	10.0					
6	旧延岡	浦尻橋	ウラシロハシ	折川内村中線	1960	18.3	5.5		○					○			R6	Ⅲ	ひび割れ注入工,断面修復工等 ※県河川改修事業に伴う架替予定	3.9	13.0					
7	旧延岡	浦上橋	ウラガミハシ	土々呂櫛津線	1971	8.0	9.9	○			●	●		○			R5	Ⅲ	ひび割れ注入工,断面修復工等 ※県河川改修事業に伴う架替予定	7.8	26.0					
8	旧延岡	恒小横断歩道橋	コホコヨコダンボドウキョウ	中川原愛宕線	1968	70.8	1.5	●				●○				○	R3	Ⅲ	塗装塗替え工,当て板補強工,支承防食工	6.1	50.0					
9	旧延岡	上南方橋	カミナミカタハシ	細見上三輪線	1980	175.0	8.0			●		●	○				○	R4	Ⅲ	ひび割れ注入工,断面修復工	1.5	30.0				
10	旧延岡	櫛津3号橋	クシツ3ゴウハシ	櫛津3号線	1955	6.0	5.5			○	●	●			○		R6	Ⅲ	ひび割れ注入工,断面修復工等 ※県河川改修事業に伴う架替予定	0.9	3.0					
11	北浦	清流橋	セイリウハシ	小鹿倉線	1982	44.0	5.3	○				●	○				R5	Ⅲ	PC鋼材修繕工	8.0	15.0					
12	旧延岡	下舞野2号橋	シモマイノ2ゴウハシ	舞野惣ヶ内線	1985	24.0	3.3	▲○	▲	▲							R5	Ⅲ	集約化に伴う撤去	7.5	25.0					
13	旧延岡	桜谷1号橋	カンザニ1ゴウハシ	上三輪3号線	2002	6.4	4.0	●				●	○			○	R4	Ⅲ	ひび割れ注入工,断面修復工,支承防食工	3.4	10.0					
14	旧延岡	桜ヶ丘1号橋	サクラガオカ1ゴウハシ	桜ヶ丘18号線	1952	7.0	3.4	○				●	○				R5	Ⅲ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
15	旧延岡	鹿小路1号橋	カシヨウジ1ゴウキョウ	鹿小路1号線	1949	9.2	3.3		○			●	○				R6	Ⅲ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工, 床版防水工	1.5	5.0					
16	旧延岡	小畑川橋	オハタカワハシ	下祝子稲葉崎線	1992	9.5	7.0		○			●	●	○			R6	Ⅲ	ひび割れ注入工,断面修復工	2.4	8.0					
17	北浦	日知屋谷第2号橋	ヒチヤダニ2ゴウキョウ	歌糸日知屋線	1963	8.5	3.6		○			●	●	○			R6	Ⅲ	支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工	1.2	4.0					
18	北浦	末越橋	スエコシハシ	末越2号線	1996	10.0	4.0		○			●	●	○			R6	Ⅲ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
19	旧延岡	須崎橋	スサキハシ	須崎中川原通(1)線	1965	268.1	11.4	○			●	●		○			R5	Ⅱ	塗装塗替工,支承防食工	11.7	39.0					
20	北方	城橋	シヨウハシ	城吉の本線	1964	100.6	4.1				●○	●			○		R2	Ⅱ	支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工	10.2	34.0					
21	旧延岡	亀井橋	カメイハシ	亀井通線	1962	128.1	12.8	○				●	●	○			R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	1.2	4.0					
22	旧延岡	大潮橋	オオセハシ	亀井通線	2008	243.5	16.8	○				●	●	○			R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	4.2	14.0					
23	旧延岡	伊形橋	イガダハシ	一ヶ岡環状線	1987	50.4	20.5					●	●○			○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工, 床版防水工	35.1	117.0					
24	北川	下赤橋	シモアカハシ	八戸前水流下赤前水流線	1955	73.2	4.2	●			●○					○	R2	Ⅱ	塗装塗替え工,当て板補強工,ひび割れ注 入工,断面修復工,表面被覆工	15.3	51.0					
25	旧延岡	第一港橋	ダイイチミナトハシ	熊野江線	1963	14.5	5.8					●○	●			○	R3	Ⅱ	支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工, 表面被覆工,床版防水工,電気防食工工	11.4	38.0					
26	北浦	市振橋	イチブリハシ	市振宮野浦線	1980	14.5	6.0				●○	●				○	R4	Ⅱ	床版防水工,表面被覆工,電気防 食工,ひび割れ注入工,断面修復工	9.0	30.0					
27	北川	的野大橋	マノオオハシ	儀野の野線	2002	300.8	10.0					●	●○			○	R4	Ⅱ	ひび割れ補修工,断面修復工,伸縮装置取 替工等	7.0	30.0					
28	北川	永代橋	エイタイハシ	熊田永代線	2000	170.3	11.0					○	●	●		○	R4	Ⅱ	ひび割れ補修工,断面修復工,床版防水工 等	7.0	20.0					
29	北川	市棚橋	イチダナハシ	猪ノ島刈鉢線	1994	105.0	10.6	○				●○	●			○	R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	1.5	5.0					
30	北川	白木橋	シロギハシ	猪ノ島刈鉢線	1993	135.0	9.7	○				●○	●			○	R5	Ⅱ	床版防水工,断面修復工,表面被覆工,ひび 割れ注入工	20.7	69.0					
31	旧延岡	旧汐見橋	キョウシホミハシ	柚の木田大武線	1967	27.3	3.0		○				●	●	○		R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	1.2	4.0					
32	旧延岡	戎橋	エビスハシ	土々呂櫛津線	2004	15.9	5.5				○		●	●		○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
33	北方	1号橋1	1ゴウキョウ1	横峰美々地線	1947	3.4	3.8				○		●	●	○		R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
34	旧延岡	妙見入江4号橋	ミョウケンイリエ4ゴウハシ	妙見入江巡廻線	1947	3.0	1.9		○				●	●	○		R6	Ⅱ	床版防水工,表面被覆工,電気防 食工,ひび割れ注入工,断面修復工	0.9	3.0					
35	旧延岡	追内橋	オウチハシ	白石追内通線	1967	18.0	3.0		○				●	●○			R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.9	3.0					
36	旧延岡	須美江3号橋	スミエ3ゴウハシ	須美江村中線	1972	3.4	7.2				○		●	●		○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工, 電気防食工	3.0	10.0					
37	旧延岡	赤水2号橋	アカシズ2ゴウハシ	赤水線	1974	9.1	7.5				○			●	●	○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	1.8	6.0					
38	北方	2号橋1	2ゴウハシ1	横峰美々地線	1947	4.7	3.0					○		●	●		○	R3	Ⅱ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復 工	0.9	3.0				
39	旧延岡	下舞野橋	シモマイノハシ	舞野行勝線	1969	22.0	6.7	○					●○	●			R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
40	旧延岡	塔ノ瀬橋	トウノセハシ	舞野行勝線	1970	25.6	6.8	○					●○	●			R5	Ⅱ	支承防食工,ひび割れ注入工,断 面修復工,表面被覆工,塗装塗替え工	7.5	25.0					
41	旧延岡	行勝橋	ムカベキハシ	舞野行勝線	1970	17.5	6.8	○					●○	●			R5	Ⅱ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復 工,床版防水工,表面被覆工,支承防食工	8.1	27.0					
42	北方	3号橋1	3ゴウキョウ1	上鹿川上祝子線	1970	6.5	3.3	○					○	●	●		○	R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
43	旧延岡	安井3号橋	ヤスイ3ゴウハシ	安井北廻線	1969	3.5	4.1				○			●	●	○	R2	Ⅱ	断面修復工,表面被覆工,電気防 食工,ひび割れ注入工,断面修復工	1.5	5.0					

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
44	北川	瀬口橋	セグチハシ	猪ノ島刈鉢線	1983	88.0	10.1	○				○	●	●			○	R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	18.6	62.0				
45	北方	上崎あげぼの橋	カミザキアゲボノハシ	桑水流上崎線	1973	100.0	3.0			○				●○	●			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	7.2	24.0				
46	旧延岡	須美江2号橋	スミエ2ゴウハシ	須美江村中線	1972	2.9	5.5			○				●	●○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
47	旧延岡	愛宕横断歩道橋	アヲノカタンホドウキョウ	中川原愛宕線	1971	121.3	1.5				○			●	●	○		R3	Ⅱ	塗装塗替え工,当て板補強工,支承防食工, ひび割れ注入工,断面修復工	15.3	51.0				
48	北川	上祝子橋	カミウラハシ	上祝子上鹿川線	1954	58.9	5.0	○				○		●	●		○	R5	Ⅱ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工	10.8	36.0				
49	旧延岡	浜橋	ハマハシ	構口緑ヶ丘線	1976	25.8	6.5					○		●	●		○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
50	旧延岡	汐止橋	シオドメハシ	緑ヶ丘通線	1995	31.3	12.8	○					○	●	●			R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工, 床版防水工	16.5	55.0				
51	旧延岡	浜2号橋	ハマ2ゴウハシ	緑ヶ丘通線	1950	6.9	18.0	○					○	●	●			R5	Ⅱ	床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工, 表面被覆工	3.0	10.0				
52	北方	1号橋4	1ゴウキョウ4	屋方原二股線	1947	6.0	4.0			○				●	●○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
53	北川	尾平橋	オダイラハシ	尾平線	1971	42.0	3.0			○				●	●○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
54	旧延岡	安賀多橋	アガタハシ	中川原愛宕線	2011	255.0	16.0	○					○		●	●		R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	4.2	14.0				
55	旧延岡	六反田橋	ロクタンダハシ	小峰22号線	1996	119.6	6.5						○		●	●	○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	16.8	56.0				
56	北川	中村橋2	ナカムラハシ2	高畑栗木線	1969	35.0	3.0			○				●○	●			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工, 床版防水工	2.7	9.0				
57	北浦	第2上塚橋	ダイニウツカハシ	上塚下塚線	1985	63.0	5.0	○					○		●	●		R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
58	旧延岡	門守橋	モンシュハシ	舞野行勝線	1972	11.4	6.1				○				●	●○		R3	Ⅱ	塗装塗替え工,床版防水工,ひび割れ注入工, 断面修復工,表面被覆工,支承防食工	6.6	22.0				
59	旧延岡	櫛津4号橋	クヅツ4ゴウハシ	土々呂櫛津線	1955	6.2	12.2					○			●	●	○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	2.1	7.0				
60	旧延岡	第2安井橋	ダイ2ヤスイハシ	安井小学校線	1969	3.0	2.8			○					●○	●		R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工, 床版防水工	0.6	2.0				
61	旧延岡	中村橋1	ナカムラハシ1	熊野江村中線	1971	14.0	4.0	●	●○				○					R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工, 床版防水工	2.7	9.0				
62	旧延岡	浦城2号橋	ウラシロ2ゴウハシ	浦中線	1966	5.2	5.3				○				●	●○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.9	3.0				
63	旧延岡	妙田溝橋	ミョウテンミゾハシ	文化センター通線	1994	5.6	33.5					○				●	●○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,・支承部取替工	1.5	5.0				
64	北方	速日峰橋	ハヤヒミネハシ	亀ヶ崎深谷線	1976	48.7	4.0			○				○		●	●	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
65	北浦	3号橋6	3ゴウキョウ6	梅木大井線	1966	6.5	3.6		○					○		●	●	R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
66	北浦	5号橋	5ゴウハシ	梅木大井線	1966	3.5	5.0		○					○		●	●	R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
67	北浦	7号橋	7ゴウハシ	梅木大井線	1966	5.8	3.9		○					○		●	●	R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
68	北川	長原橋	ナガハルハシ	長原猫谷線	1971	70.0	3.0			○					○	●	●	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
69	北浦	八勢橋	ヤセハシ	梅木大井線	1966	7.5	3.6				○				●○	●		R3	Ⅱ	支承防食工,床版防水工,ひび割れ注入工, 断面修復工,表面被覆工	2.1	7.0				
70	北浦	4号橋3	4ゴウハシ3	梅木大井線	1966	6.3	3.9			○					○	●	●	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
71	旧延岡	小峰天下橋	コミネアマリハシ	小峰天下線	2011	28.6	11.0					○				●	●○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
72	旧延岡	高野橋	タカノハシ	高野天下線	1987	19.0	8.2	○					○				●	R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
73	北方	丸瀬橋	マルブチハシ	川水流うそ越線	1997	39.1	5.6			○					○		●	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
74	旧延岡	妙見入江1号橋	ミョウケンイレエ1ゴウハシ	妙見入江巡廻線	1984	8.0	4.0				○					○	●	R3	Ⅱ	断面修復工,表面被覆工,電気防食工, ひび割れ注入工,断面修復工	3.9	13.0				
75	旧延岡	延小横断歩道橋	ハンショウケンホドウキョウ	桜小路野地線	1974	31.1	2.0				○					○	●	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	1.8	6.0				
76	旧延岡	無鹿横断歩道橋	ムシカウゲンホドウキョウ	無鹿川島線	1994	48.9	1.5				○					○	●	R3	Ⅱ	塗装塗替え工,当て板補強工,支承防食工	6.9	23.0				
77	旧延岡	無名橋1-5	ムメイハシ1-5	神戸村中4号線	2001	5.4	2.5			○					○		●	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
78	北方	美々地谷橋	ミミチダニハシ	波綿線	1940	16.0	2.8	○				○					●○	R5	Ⅱ	塗装塗替工, 当て板補強工, 塗装塗替え工, 当て板補強工, ひび割れ注入工, 断面修復工	1.8	6.0				
79	北川	田の原橋	タノハルハシ	ヒグリ風呂呂ヶ追線	1969	33.6	4.4	○				○					●○	R5	Ⅱ	塗装塗替え工,床版防水工,ひび割れ注入工, 断面修復工,表面被覆工,支承防食工	9.6	32.0				
80	北浦	1号橋16	1ゴウキョウ16	鉄ヶ谷線	1963	15.0	3.0				○					○	●	R3	Ⅱ	支承防食工,床版防水工,ひび割れ注入工, 断面修復工,表面被覆工	2.4	8.0				
81	北川	長井大橋	ナガイオオハシ	本村須美江線	1985	245.2	9.8					○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	1.5	5.0				
82	旧延岡	黒岩大橋	クロイワオオハシ	黒岩大橋線	1996	182.0	9.5	○					○					R5	Ⅱ	床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工, 表面被覆工	29.1	97.0				
83	北川	大宮橋	オオミヤハシ	サキノ越山飛瀬山線	1981	76.0	5.0	○				○					○	R5	Ⅱ	支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工, 表面被覆工	2.4	8.0				
84	旧延岡	無名橋1-40	ムメイハシ1-40	伊形27号線	1935	3.7	6.5		○					○				R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
85	旧延岡	無名橋1-32	ムメイハシ1-32	出北長浜3号線	2007	6.0	2.6		○					○				R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
86	旧延岡	大峽4号橋	オオカキ4ゴウハシ	大峽3号線	1940	4.0	2.0	○					○					R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
87	旧延岡	熊野江1号橋	クマノエ1ゴウキョウ	熊野江村中線	1984	2.2	6.0			○					○			R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
88	旧延岡	祝子内橋	ホウリウチハシ	宇和田大峽線	2010	122.0	9.7	○					○					R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	1.8	6.0				

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画:○ 修繕計画:● 撤去・移管等:▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
89	北川	藤迫橋	フジサコハシ	新川藤迫線	2000	32.0	9.0					○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
90	旧延岡	櫛津2号橋	クシヅコウハシ	櫛津3号線	1954	4.5	6.1		○					○				R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
91	北浦	上直海橋	カミノウミハシ	上直海1号線	1970	4.0	2.5	○					○					R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
92	北方	大和瀬橋	オオワセハシ	上鹿川下鹿川線	1962	8.8	4.5	○				○					○	R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,電気防食工	3.6	12.0				
93	北方	小崎森橋	オザキモリハシ	上鹿川下鹿川線	1962	7.0	4.5	○				○					○	R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,床版防水工	1.5	5.0				
94	北方	猪の内橋	イノウチハシ	猪の内線	2002	23.4	6.3				○					○		R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
95	旧延岡	上伊形2号橋	カミイガタ 2ゴウキョウ	伊形堤防2号線	1978	41.3	4.0			○						○		R2	Ⅱ	断面修復工,表面被覆工,ひび割れ注入工,床版防水工,床版打替え工	7.8	26.0				
96	旧延岡	中島橋1	ナカシマハシ1	中島南駅線	1964	3.0	8.7		○					○				R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
97	旧延岡	追内2号橋	オイウチ2ゴウハシ	白石追内通線	1967	3.1	4.8			○					○			R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
98	旧延岡	内山橋	ウチヤマハシ	内山線	1968	10.5	6.5	○					○					R5	Ⅱ	支承防食工,塗装塗替え工,床版防水工,断面修復工,表面被覆工	4.2	14.0				
99	北浦	谷光橋	コウコウハシ	地下谷光線	1970	3.4	3.8			○					○			R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
100	旧延岡	宮ノ前橋	ミヤノマエハシ	宮ノ前八郎線	1968	12.5	4.0		○				○					R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,床版防水工	2.7	9.0				
101	北浦	1号橋13	1ゴウキョウ13	松ノ木森山線	1971	13.5	5.0		○				○					R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,電気防食工	5.7	19.0				
102	旧延岡	浦城3号橋	ウラシロ3ゴウハシ	浦中線	1962	4.1	2.5			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
103	旧延岡	赤水5号橋	アカミズ 5ゴウハシ	赤水2号線	1959	2.9	3.2		○					○				R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
104	旧延岡	第二港橋	ダイニミナハシ	熊野江須美江線	1963	9.4	5.5				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,床版防水工	3.0	10.0				
105	北浦	山下橋	ヤマシタハシ	西ノ脇松ノ木線	1967	10.7	4.6				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	1.2	4.0				
106	旧延岡	桜ヶ丘通2号橋	サクラギオカワ2ゴウハシ	桜ヶ丘通線	2001	16.5	12.0				○					○		R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,床版防水工	4.8	16.0				
107	旧延岡	出口橋	イデグチハシ	中の迫線	1979	21.3	4.0		○				○					R6	Ⅱ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工,支承防食工	4.5	15.0				
108	旧延岡	須美江橋	スミエハシ	本村須美江線	1977	20.0	4.0		○				○					R6	Ⅱ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,床版防水工	5.7	19.0				
109	旧延岡	向江橋	ムカエハシ	浦城小学校通線	1977	17.2	4.0		○				○					R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,床版防水工	3.3	11.0				
110	北川	上椎葉橋	カシイバハシ	矢ヶ内2号線	1987	6.1	5.0			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
111	北方	桜華橋	オウカキョウ	早日渡八峽線	1990	42.5	6.3				○					○		R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
112	旧延岡	ニッ島3号橋	フタジマ3ゴウハシ	無鹿ニッ島線	1978	3.3	3.8	○					○					R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
113	旧延岡	小野11号橋	コノ11ゴウハシ	小野10号線	1912	2.8	2.2			○		○					○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
114	旧延岡	小野1号橋	コノ1ゴウハシ	屋敷内線	1947	3.3	4.0				○	○					○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
115	旧延岡	追内1号橋	オイウチ1ゴウキョウ	白石追内通線	1974	9.5	4.0		○				○					R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	1.5	5.0				
116	北方	1号橋10	1ゴウキョウ10	八峽三ヶ村線	1946	3.3	3.1				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
117	北浦	南下直海橋	ミナシモノウミハシ	南下直海1号線	1987	4.9	3.0				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,電気防食工	1.5	5.0				
118	旧延岡	無名橋1-33	ムメイハシ1-33	若葉通線	1984	2.9	12.2				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
119	北方	稲岡橋	イナオカハシ	中山山口原線	1968	15.0	7.5				○					○		R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
120	北浦	渡瀬橋	ワタセハシ	中村渡瀬橋線	1968	20.5	7.0				○					○		R4	Ⅱ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工,支承防食工	8.7	29.0				
121	北川	堀切谷橋	ホリキリタニハシ	八戸前水流下赤前水流線	1966	15.0	6.5				○					○		R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
122	旧延岡	第1大峽橋	ダイ1 オオカイハシ	無鹿大峽線	1965	15.0	5.5				○					○		R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
123	旧延岡	滝見橋	タキミハシ	鹿狩瀬行簾線	1972	18.9	6.9	○					○					R5	Ⅱ	支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工	1.8	6.0				
124	北方	二股橋	フタマタハシ	二股線	1972	41.0	4.5			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
125	北方	3号橋5	3ゴウキョウ5	二股西谷線	1965	18.5	4.0			○					○			R2	Ⅱ	支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工	1.2	4.0				
126	北方	平ノ内橋	ヒラノウチハシ	八幡森平の内線	1971	16.0	4.6	○				○					○	R5	Ⅱ	支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工	1.2	4.0				
127	旧延岡	高町橋	タカマチハシ	小野南山付線	1966	30.0	3.0			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	2.7	9.0				
128	旧延岡	岡元跨道橋	オカモトドウキョウ	岡元1号線	2011	19.5	5.0			○					○			R2	Ⅱ	床版防水工,断面修復工,表面被覆工,床版打替え工	3.0	10.0				
129	北川	日の谷第2橋	ヒタニダイ2キョウ	日ノ谷線	1967	17.6	4.0			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
130	北方	唐立橋	カラタチハシ	曾木唐立線	1968	22.8	3.6			○					○			R2	Ⅱ	支承防食工,塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工,床版防水工,表面被覆工	6.3	21.0				
131	北浦	丸山橋	マルヤマハシ	梅木丸山線	1967	18.6	3.0		○					○				R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	3.0	10.0				
132	北方	藤の木2号橋	フジノキ 2ゴウキョウ	藤の木線	1961	17.0	4.0			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
133	旧延岡	小峰橋	コミネハシ	野田小峰線	1958	47.9	2.1	○					○					R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	1.5	5.0				
134	旧延岡	千葉橋	センバハシ	平田細見線	2002	50.0	9.8					○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.9	3.0				

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画:○ 修繕計画:● 撤去・移管等:▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
135	北方	仲畑大橋	ナカハタオオハシ	仲畑後曾木線	1997	63.0	4.2			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
136	旧延岡	桜ヶ丘橋	サクラカオカハシ	宇和田大峡線	2004	75.8	8.8				○					○		R3	Ⅱ	床版防水工,断面修復工,表面被覆工,床版打替え工	15.3	51.0				
137	北川	無名橋3	ムメイハン3	曾立屋形原線	2011	7.2	8.8				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
138	旧延岡	上伊形7号橋	カミイガ7ゴウハン	上伊形線	1963	6.2	4.0		○						○			R6	Ⅱ	塗装塗替え工,当て板補強工,ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	2.4	8.0				
139	旧延岡	上伊形6号橋	カミイガ6ゴウハン	上伊形線	1952	3.3	3.0			○					○			R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
140	旧延岡	上伊形5号橋	カミイガ5ゴウハン	上伊形線	1949	4.6	4.5			○					○			R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
141	北方	布引橋	ヌビキハン	上崎早下線	1971	13.3	4.3	○				○					○	R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.9	3.0				
142	北方	10号橋	10ゴウハン	上鹿川下鹿川線	1950	2.5	4.1	○					○				○	R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
143	北方	木戸ノ本橋	キドノモトハン	上鹿川下鹿川線	1962	8.0	4.5	○					○				○	R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
144	北川	無名橋3号橋	ムメイキョウ3ゴウキョウ	ハケ追山惣別当線	1960	5.4	3.8				○					○		R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
145	北方	2号橋7	2ゴウハン7	尾弘線	1972	3.5	4.0				○				○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
146	北方	3号橋3	3ゴウキョウ3	尾弘線	1972	4.1	6.2	○					○				○	R5	Ⅱ	塗装塗替え工,当て板補強工,ひび割れ注入工,断面修復工	1.8	6.0				
147	旧延岡	高野4号橋	カノ4ゴウハン	高野2号線	1967	6.0	6.2			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
148	北川	2号橋9	2ゴウハン9	二股西谷線	1965	8.0	4.0					○				○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.9	3.0				
149	旧延岡	内山3号橋	ウチヤマ3ゴウハン	内山2号線	1966	9.0	3.2					○				○		R3	Ⅱ	支承防食工,塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工,床版防水工,表面被覆工	3.6	12.0				
150	北方	1号橋12	1ゴウキョウ12	片内猪の内線	1948	5.0	3.6					○				○		R3	Ⅱ	塗装塗替え工,当て板補強工,ひび割れ注入工,断面修復工	1.5	5.0				
151	北方	2号橋8	2ゴウハン8	片内猪の内線	1948	6.0	3.6					○				○		R3	Ⅱ	塗装塗替え工,当て板補強工,ひび割れ注入工,断面修復工	1.8	6.0				
152	旧延岡	須佐山田橋	スサヤマダハン	須佐山田2号線	1948	7.5	4.0					○				○		R3	Ⅱ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工	1.8	6.0				
153	旧延岡	時広2号橋	トキヒロ2ゴウハン	時広橋2号線	1993	25.4	4.1			○						○		R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
154	旧延岡	別府橋	ビョウハン	熊野江別府線	1977	19.6	4.0		○					○				R6	Ⅱ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工,床版防水工,表面被覆工,支承防食工	6.3	21.0				
155	旧延岡	無名橋1-2	ムメイハン1-2	熊野江須美江線	1962	4.7	8.1			○				○				R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	1.5	5.0				
156	北川	猪ノ市橋	イノイチハン	猪ノ市線	1978	34.3	3.0				○					○		R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
157	北川	矢ヶ内橋	ヤカウチハン	矢ヶ内前松ノ元線	1977	36.6	4.0				○					○		R2	Ⅱ	塗装塗替え工,支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工	6.9	23.0				
158	旧延岡	大峡1号橋	オオカイ1ゴウハン	竹谷神社線	1976	17.9	3.2			○					○			R6	Ⅱ	塗装塗替え工,支承防食工	3.3	11.0				
159	旧延岡	鹿狩瀬2号橋	カガセ2ゴウハン	鹿狩瀬堤防線	1973	17.0	4.0	○						○				R5	Ⅱ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工,床版防水工,表面被覆工,支承防食工	5.4	18.0				
160	旧延岡	別府1号橋	ビョウ1ゴウハン	別府16号線	1970	4.7	3.1			○					○			R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,電気防食工	1.8	6.0				
161	旧延岡	無名橋1-47	ムメイハン1-47	別府25号線	1970	5.8	8.7					○					○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,床版防水工	2.7	9.0				
162	北浦	中野内橋	ナカノウチハン	中野内浜中線	1965	10.9	9.5					○				○		R4	Ⅱ	支承防食工,高欄防護柵取替工,ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	2.4	8.0				
163	北方	前小谷橋	マエコガハン	滝下権畑線	1986	15.0	5.1					○				○		R4	Ⅱ	床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	2.4	8.0				
164	旧延岡	小野13号橋	コノ13ゴウハン	小野14号線	1952	3.3	2.5			○			○				○	R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
165	旧延岡	無名橋1-4	ムメイハン1-4	熊野江下阿蘇線	1964	3.2	5.5				○				○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
166	旧延岡	伊達1号橋	イダ1ゴウハン	伊達中連線	1964	7.1	4.0					○				○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
167	旧延岡	川島5号橋	カワシマ5ゴウハン	川島24号線	1962	2.9	4.1	○						○				R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
168	旧延岡	内山1号橋	ウチヤマ1ゴウハン	内山線	1990	9.1	19.0						○				○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	5.1	17.0				
169	旧延岡	黎明橋	レイメイハン	栗野名牧線	1975	29.7	11.2					○				○		R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
170	北浦	中水流橋	ナカヅルハン	梅木中水流線	1994	33.5	7.0					○				○		R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
171	旧延岡	麦野橋	ムキノハン	麦野橋線	1995	44.7	8.2	○						○				R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
172	北方	下山口橋	シモヤマグチハン	山口松瀬線	1973	8.0	4.0				○				○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
173	北川	ニッ滝橋	フタツタキハン	木戸屋岩スリ線	1983	18.9	3.9				○				○			R2	Ⅱ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工,支承防食工	4.2	14.0				
174	北方	1号橋3	1ゴウキョウ3	桑水流上崎線	1973	6.0	4.7				○				○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
175	北方	4号橋2	4ゴウハン2	桑水流上崎線	1973	7.0	4.1				○				○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.9	3.0				
176	北浦	2号橋11	2ゴウハン11	樽水谷光線	1983	16.8	3.8				○				○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
177	北川	無名2号橋1	ムメイ2ゴウハン1	矢ヶ内2号線	1987	7.1	3.6				○				○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.9	3.0				
178	北川	無名3号橋1	ムメイ3ゴウハン1	矢ヶ内2号線	1987	5.0	4.5				○				○			R2	Ⅱ	床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
179	旧延岡	中橋2	ナカハン2	石田無田線	1974	47.7	4.0				○				○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	5.1	17.0				

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
180	北方	杉峠橋	スギトウゲハシ	恵比須杉峠線	1994	16.6	5.0			○				○				R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	2.4	8.0				
181	北方	椎畑跨道橋	シイバタコトウキョウ	椎畑美々地線	1985	31.0	4.0			○				○				R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	1.5	5.0				
182	北方	9号橋	9ゴウハシ	上鹿川下鹿川線	1976	2.2	4.0	○					○				○	R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
183	旧延岡	無名橋1-44	ムメイハシ1-44	片田33号線	1974	4.8	3.1		○				○				○	R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
184	北川	下大崩橋	シモオウケハシ	橋場小野原山線	1985	8.4	4.8	○					○				○	R5	Ⅱ	塗装塗替工, 当て板補強工, 支承防食工, 支承防食工, ひび割れ注入工, 断面修復工, 塗装塗替え工	5.7	19.0				
185	旧延岡	下三輪1号橋	シモミツ1ゴウハシ	下三輪14号線	1935	5.0	2.9						○				○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
186	旧延岡	下三輪2号橋	シモミツ2ゴウハシ	下三輪20号線	1935	4.4	2.4						○				○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
187	北浦	はまゆう橋	ハマユウハシ	下阿蘇塩田線	2002	9.3	2.2		○					○				R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
188	旧延岡	古川4号橋	フルカワ4ゴウハシ	古川1号線	1947	2.2	4.6					○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
189	旧延岡	三須橋	ミスハシ	三須1号線	1947	2.5	3.1					○	○				○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
190	旧延岡	三須1号橋	ミス1ゴウハシ	三須2号線	1947	2.4	2.1					○	○				○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
191	旧延岡	三須3号橋	ミス3ゴウハシ	三須7号線	1947	4.0	2.0					○	○				○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
192	旧延岡	三口橋	ミチハシ	下三輪中通線	1935	5.0	3.7					○	○				○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
193	旧延岡	亀ヶ崎中橋	カマガサキナハシ	城打扇線	1938	14.0	2.3					○					○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
194	旧延岡	小野2号橋	コノ2ゴウハシ	小野北山付線	1947	3.5	13.0					○	○				○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	1.2	4.0				
195	旧延岡	差木野2号橋	サキノ2ゴウハシ	差木野村中線	1973	2.9	7.3	○						○				R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
196	旧延岡	折川内橋	オリカウチハシ	折川内村中線	1976	12.4	4.0		○					○				R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,塗装塗替え工,支承防食工	3.6	12.0				
197	旧延岡	椋谷橋	カシタニハシ	椋谷鹿越線	1989	5.8	5.1			○							○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.9	3.0				
198	旧延岡	神戸1号橋	コウベ1ゴウハシ	神戸村中線	1984	4.8	4.0			○							○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
199	北浦	無名橋13	ムメイハシ13	阿蘇西谷線	1980	6.0	6.6			○							○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
200	旧延岡	工内橋	コウナイハシ	下祝子稲葉崎線	1974	6.0	5.6					○					○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
201	旧延岡	岩井川1号橋	イワイガワ1ゴウハシ	岩井川線	1989	2.8	3.8			○							○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
202	北浦	無名橋14	ムメイハシ14	本村鳴川引地線	2013	6.2	3.0					○					○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,電気防食工	2.4	8.0				
203	北浦	松瀬橋	マツゼハシ	梅木大井線	1997	7.5	7.0			○							○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
204	旧延岡	上伊形3号橋	カミイガタ3ゴウハシ	上伊形線	1949	4.2	2.8		○					○				R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
205	旧延岡	無鹿8号橋	ムシカ8ゴウハシ	無鹿8号線	1953	2.2	6.5	○						○				R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
206	旧延岡	無鹿9号橋	ムシカ9ゴウハシ	無鹿9号線	1953	2.8	3.8	○						○				R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
207	旧延岡	無鹿15号橋	ムシカ15ゴウハシ	無鹿牧3号線	1953	3.4	3.1	○						○				R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
208	旧延岡	無鹿14号橋	ムシカ14ゴウハシ	無鹿牧2号線	1953	3.1	2.8	○						○				R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
209	旧延岡	牧2号橋	マキ2ゴウハシ	牧3号線	1953	2.1	2.9	○						○				R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
210	旧延岡	伍領橋	ゴリョウハシ	上三輪並下線	1965	12.0	3.6	○						○				R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
211	北浦	海舞寺橋	カイマイジハシ	古江三川内線	1963	6.4	6.5			○							○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
212	北浦	玄播橋	ケンパハシ	古江三川内線	1963	6.4	5.5	●	○					○				R6	Ⅱ	支承防食工, ひび割れ注入工, 断面修復工	3.0	10.0				
213	北浦	第一号橋	ダイ1ゴウハシ	土々呂線	1963	6.0	4.0		○								○	R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
214	北浦	蓬原橋	フナハラハシ	土々呂線	1963	8.0	3.5		○								○	R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
215	北方	八本木橋	ハチホンギハシ	城吉の本線	1968	14.1	4.0			○				○				R2	Ⅱ	床版防水工, ひび割れ注入工, 断面修復工, 表面被覆工	1.5	5.0				
216	北浦	仏越橋	ホケノコシハシ	小原水流線	1964	9.0	3.6		○								○	R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
217	旧延岡	小峰1号橋	コミネ1ゴウハシ	小峰18号線	1966	8.2	3.0						○				○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
218	旧延岡	寺畑橋	テラハタハシ	小野南山付線	1964	5.1	3.0						○				○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
219	北方	1号橋5	1ゴウキョウ5	曾木唐立線	1968	5.0	5.0			○							○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
220	旧延岡	柚木1号橋	ユキ1ゴウハシ	柚木2号線	1962	7.0	4.4	○				○					○	R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
221	北浦	日知屋谷第1号橋	ヒチヤダニ1ゴウキョウ	歌糸日知屋線	1962	7.0	3.6			○							○	R2	Ⅱ	支承防食工, ひび割れ注入工, 断面修復工	1.5	5.0				
222	北川	前水流橋	マエスルハシ	白石前水流1号線	1966	3.0	3.5			○							○	R2	Ⅱ	床版防水工, ひび割れ注入工, 断面修復工, 表面被覆工	0.3	1.0				
223	北浦	無名橋15	ムメイハシ15	竹ノ脇ウツメケ内線	1965	8.0	2.3		○								○	R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
224	北方	水神橋	スイジンハシ	藤の木線	1970	11.0	3.6			○							○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工, 支承防食工	1.5	5.0				
225	北方	藤の木1号橋	フジノキ1ゴウキョウ	藤の木線	1960	11.0	4.0			○							○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
226	旧延岡	高野5号橋	カノ5コウハン	高野2号線	1967	8.4	6.3			○					○			R2	Ⅱ	塗装塗替え工、ひび割れ注入工、断面修復工	3.3	11.0				
227	旧延岡	古舞ヶ野5号橋	フルマイガノ5コウハン	鹿狩瀬行騰線	1972	6.0	6.1	○			○					○		R5	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.6	2.0				
228	北川	第一上赤橋	ダイ1カミアカハシ	久保水流藤ノ木山線	1956	8.9	5.0				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.3	1.0				
229	北川	小橋橋	コハシ	ハケ追山惣別当線	1960	8.4	3.9				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.6	2.0				
230	北川	下赤小橋	シモアカコハシ	八戸前水流下赤前水流線	1968	6.0	6.5				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工	0.9	3.0				
231	北川	笹野橋	ササノハシ	八戸前水流下赤前水流線	1963	5.5	7.2				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工	0.3	1.0				
232	北浦	土々呂第3号橋	トリロダイ3コウキョウ	土々呂線	1963	3.4	3.0				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.3	1.0				
233	北川	日の谷橋	ヒノタニハシ	橋岸鍵浦線	1964	9.6	3.5				○					○		R3	Ⅱ	支承防食工、ひび割れ注入工、断面修復工	2.1	7.0				
234	北浦	日知屋谷第3号橋	ヒチヤダニ3コウキョウ	歌糸日知屋線	1963	7.0	3.6				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.6	2.0				
235	北川	赤谷橋	アカタニハシ	葛場波滯線	1966	5.0	3.5				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.3	1.0				
236	旧延岡	須佐7号橋	スサ7コウハン	須佐東西4号線	1952	4.1	3.1	○						○				R5	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.6	2.0				
237	旧延岡	高野2号橋	カノ2コウハン	高野1号線	1967	6.0	5.5				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	1.2	4.0				
238	旧延岡	上山田橋	カヤマダハシ	上山田橋線	1994	47.2	6.0					○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	3.3	11.0				
239	旧延岡	古川6号橋	フルカワ6コウキョウ	古川4号線	2001	19.7	6.0					○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.3	1.0				
240	旧延岡	角力田橋	スモウダハシ	吉野天下2号線	1993	19.6	7.0					○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	1.8	6.0				
241	旧延岡	桜橋	サクラハシ	夏田6号線	2001	27.8	12.7				○					○		R4	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工	6.9	23.0				
242	北川	家田橋	イダハシ	本村須美江線	1985	49.6	9.8					○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	8.4	28.0				
243	北川	灘橋	ナダハシ	本村須美江線	1977	15.4	11.8					○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	5.1	17.0				
244	北方	西の子橋	ニシノコハシ	二股線	1982	25.0	4.0			○						○		R2	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工	2.4	8.0				
245	北浦	赤木水流橋	アカギズルハシ	仏越太田線	1975	23.4	4.0		○					○				R6	Ⅱ	塗装塗替え工、支承防食工、ひび割れ注入工、断面修復工	4.8	16.0				
246	旧延岡	古歌橋	コウタハシ	古歌橋線	1980	17.0	5.0			○					○			R2	Ⅱ	支承防食工、ひび割れ注入工、断面修復工	1.2	4.0				
247	北浦	向水流橋	ムコウスルハシ	大井向水流線	1997	28.9	5.0		○					○				R6	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	3.9	13.0				
248	旧延岡	荒田内橋	アラタウチハシ	小峰12号線	1984	24.7	5.0	○						○				R5	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.3	1.0				
249	旧延岡	上ノ鶴橋	カミツルハシ	小川113号線	1994	39.7	5.0			○						○		R2	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.3	1.0				
250	北方	大矢橋	オオヤハシ	屋方原大中尾線	1979	32.0	4.0			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.3	1.0				
251	旧延岡	惣ヶ内橋	ソウガウチハシ	惣ヶ内線	1973	19.0	5.0			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	2.7	9.0				
252	北方	曾木橋	ソギハシ	柳瀬後曾木線	1978	37.0	3.5			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工、支承防食工	4.8	16.0				
253	北方	狩底橋	カリゾコハシ	狩底内の口線	1977	17.4	3.6			○					○			R2	Ⅱ	塗装塗替え工、床版防水工、ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工、支承防食工	5.4	18.0				
254	旧延岡	古舞ヶ野7号橋	コバノ7コウハン	鹿狩瀬行騰線	1975	20.0	4.5		○						○			R6	Ⅱ	塗装塗替え工、ひび割れ注入工、断面修復工、床版防水工、表面被覆工、支承防食工	6.9	23.0				
255	旧延岡	上黒仁田橋	カミクロニタハシ	黒仁田1号線	1989	34.5	4.0			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	3.9	13.0				
256	旧延岡	可愛橋	カワイハシ	宇和田大峽線	1988	21.6	9.1				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	5.7	19.0				
257	北浦	雄幸橋	ユウコウハシ	野々水流線	1981	22.5	5.0	○						○				R5	Ⅱ	床版防水工、ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工	3.9	13.0				
258	旧延岡	無名橋1-15	ムメイハシ1-15	川原崎2号線	1987	3.0	5.0		○						○			R6	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.3	1.0				
259	旧延岡	無名橋1-3	ムメイハシ1-3	追内1号線	1988	3.2	5.4			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工	0.6	2.0				
260	北方	吉本橋	ヨシモトハシ	城吉の本線	1978	12.5	4.0			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工	0.3	1.0				
261	北方	無名橋12	ムメイハシ12	小畑線	1975	6.0	3.2			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工	0.3	1.0				
262	旧延岡	尾の鼻2号橋	オノハナ2コウハン	尾の鼻線	1981	12.0	3.0		○						○			R6	Ⅱ	塗装塗替え工、床版防水工、ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工、支承防食工	3.9	13.0				
263	旧延岡	無名橋1-12	ムメイハシ1-12	平南北線	1981	5.0	3.4			○						○		R2	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.3	1.0				
264	旧延岡	第3惣ヶ内橋	ダイ3ソウガウチハシ	惣ヶ内2号線	1973	6.1	3.5				○					○		R4	Ⅱ	塗装塗替え工、下部工補修 ※R4年度修繕済	2.1	7.0				
265	北川	森首橋	モリクビハシ	松内槍線	1980	6.8	4.1			○					○			R2	Ⅱ	床版防水工、ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工	1.2	4.0				
266	北方	無名橋1-53	ムメイハシ1-53	長野線	1978	3.0	3.3			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.3	1.0				
267	旧延岡	古舞ヶ野8号橋	フルマイガノ8コウハン	鹿狩瀬行騰線	1979	13.8	4.5	●	○	●					○			R6	Ⅱ	床版防水工、ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工、塗装塗替え工、支承防食工	6.0	20.0				
268	旧延岡	無名橋1-38	ムメイハシ1-38	宝蔵寺通線	1994	2.6	10.9		○						○			R6	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工	0.6	2.0				
269	旧延岡	細見2号橋	ホシメ2コウハン	上野貝の畑線	1989	2.5	5.6				○					○		R4	Ⅱ	ひび割れ注入工、断面修復工、表面被覆工	0.3	1.0				

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
270	北浦	2号橋10	2ゴウハン10	松ノ木森山線	1980	6.6	2.6			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,電気防食工	1.8	6.0				
271	旧延岡	桜ヶ丘4号橋	サクラガオカゴウハン	桜ヶ丘通線	1978	3.0	7.7	○					○					R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
272	旧延岡	無名橋1-35	ムメイハン1-35	浜22号線	1993	3.3	5.1		○						○			R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,電気防食工	2.1	7.0				
273	旧延岡	浦城1号橋	ウラジロ1ゴウハン	浦城小学校通線	1973	2.4	4.0			○					○			R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,電気防食工	1.2	4.0				
274	旧延岡	吉野2号橋	ヨシノ2ゴウハン	吉野3号線	1959	4.5	2.7					○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
275	旧延岡	天下4号橋	アマノ4ゴウハン	吉野天下5号線	1961	6.5	5.2			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
276	旧延岡	天下6号橋	アマノ6ゴウハン	吉野天下5号線	1961	4.3	4.9					○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
277	旧延岡	無名橋1-27	ムメイハン1-27	天下23号線	1961	3.9	5.2			○					○			R2	Ⅱ	断面修復工,表面被覆工,ひび割れ注入工	0.6	2.0				
278	北浦	無名橋1号2	ムメイキョウ11ゴウキョウ2	歌糸土々呂2号線	1964	8.8	3.8		○						○			R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
279	北川	竹瀬橋	タケゼンハシ	はゆま竹瀬線	1965	10.4	8.7				○						○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	1.2	4.0				
280	旧延岡	吉野3号橋	ヨシノ3ゴウハン	吉野4号線	1961	4.7	2.1				○	○					○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
281	旧延岡	無名橋1-22	ムメイハン1-22	吉野9号線	1961	5.7	3.0				○	○					○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
282	北川	松内橋	マツウチハシ	松内1号線	2000	7.4	5.2				○						○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,	0.3	1.0				
283	旧延岡	坂宮溝橋	サカミヤヅハシ	坂宮団地線	1973	2.9	8.0				○						○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	1.5	5.0				
284	旧延岡	ニッ島4号橋	フナジマ4ゴウハン	ニッ島1号線	1978	2.0	3.5	○					○					R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
285	北川	本村2号橋	モトムラ2ゴウキョウ	本村須美江線	2001	9.6	16.5					○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
286	北方	内の口橋	ウチノクチハシ	桑の木内の口線	2000	14.0	6.5				○						○	R4	Ⅱ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工	4.5	15.0				
287	北浦	無名1号橋1	ムメイ1ゴウハン1	イヤザメ橋ヶ谷線	1976	3.1	3.0			○					○			R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
288	旧延岡	大峡3号橋	オオカイ3ゴウハン	大峡2号線	1998	4.0	4.0	○					○					R5	Ⅱ	断面修復工	1.0	1.0				
289	旧延岡	富美山1号橋	トミヤマ1ゴウハン	富美山北団地1号線	1974	3.0	2.5	○			○						○	R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
290	旧延岡	差木野1号橋	サンキノ1ゴウハン	差木野村中5号線	1973	2.0	7.5	○					○					R5	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
291	旧延岡	高原橋	カハラハシ	平南北線	1981	10.6	3.0			○					○			R2	Ⅱ	塗装塗替え工,当て板補強工	3.0	10.0				
292	旧延岡	第2惣ヶ内橋	ダイ2ソウガウチハシ	惣ヶ内線	1973	7.5	4.0			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
293	旧延岡	御手洗さん橋	ミテライサンハシ	愛宕山公園線	1996	8.9	5.3			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.9	3.0				
294	北川	野鶴橋	ノフルハシ	新川野鶴線	1982	12.0	2.5			○					○			R2	Ⅱ	床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.9	3.0				
295	北浦	走水橋	ハシリミズハシ	木和田内走水線	1975	10.7	2.8		○						○			R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
296	北川	無名橋7	ムメイハン7	松内線	1982	10.0	3.0			○					○			R2	Ⅱ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工,床版防水工,表面被覆工	2.1	7.0				
297	旧延岡	無名橋1-23	ムメイハン1-23	松山19号線	1987	2.9	3.7		○		○					○		R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
298	旧延岡	無名橋1-6	ムメイハン1-6	浦城追内線	2003	2.4	4.2			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
299	北浦	無名1号橋2	ムメイ1ゴウハン2	竹ノ脇茶山10号線	1976	6.0	2.5		○						○			R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
300	北浦	無名橋16	ムメイハン16	竹ノ脇茶山1号線	1976	6.5	4.0		○						○			R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
301	北浦	萱場橋	カヤハハシ	萱場寺町畠線	1975	5.6	4.0			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
302	北浦	無名橋19	ムメイハン19	赤木水流太田線	1975	7.2	4.0			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
303	北浦	鉄ヶ谷1号橋	テツガタニ1ゴウキョウ	鉄ヶ谷線	1976	3.2	3.0			○					○			R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
304	北浦	無名3号橋2	ムメイ3ゴウハン2	イヤザメ橋ヶ谷線	1976	6.1	3.0			○					○			R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
305	北川	風呂々追橋	フカサウハシ	ヒグリ風呂ヶ追線	1973	10.2	3.6				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,支承防食工	2.1	7.0				
306	旧延岡	松山3号橋	マツヤマ3ゴウハン	古川1号線	1978	4.3	8.3				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	1.2	4.0				
307	旧延岡	蛇谷川橋	ジャダニカワハシ	宇和田大峡線	2005	10.8	11.7				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
309	旧延岡	無名橋1-20	ムメイハン1-20	寺下たくり山1号線	1987	3.1	5.6				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
310	北川	無名橋8	ムメイハン8	上大鶴堂ノ元線	1975	2.5	4.4			○					○			R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0				
311	北方	江良谷橋	エラタニハシ	松八重線	1981	5.1	3.7				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0				
312	旧延岡	桜ヶ丘5号橋	サクラガオカ5ゴウハン	桜ヶ丘中通2号線	1992	12.2	4.5				○					○		R3	Ⅱ	床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	2.1	7.0				
313	北浦	1号橋14	1ゴウキョウ14	樽水谷光線	1983	3.8	3.8			○					○			R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0				
314	旧延岡	尾崎6号橋	オザキ6ゴウハン	祝子内南線	1980	7.3	3.6				○					○		R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.9	3.0				
315	旧延岡	大貫17号橋	オオスキ17ゴウハン	大貫24号線	1986	3.0	4.0				○						○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				
316	旧延岡	無名橋1-29	ムメイハン1-29	天神小路堤防線	2004	4.3	3.8				○						○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0				

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画:○ 修繕計画:● 撤去・移管等:▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
317	旧延岡	小野7号橋	コノゴウハン	小野27号線	1980	3.0	3.0			○		○				○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
318	旧延岡	大貫5号橋	オオスキ5ゴウハン	延小大貫線	1973	7.0	7.3			○						○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	1.5	5.0					
319	旧延岡	鳴滝橋	ナルタキハン	貝の畑舞野線	1982	12.6	5.1			○						○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.9	3.0					
320	旧延岡	野地7号橋1	ノジゴウハン1	野地28号線	1976	4.7	3.0			○						○	R2	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
321	旧延岡	三輪山の手1号橋	ミヤマノテ1ゴウハン	三輪山の手2号線	2001	4.6	3.8			○	○					○	R3	Ⅱ	床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0					
322	旧延岡	大貫19号橋	オオスキ19ゴウハン	大貫26号線	1994	3.0	2.5				○					○	R4	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0					
323	旧延岡	無名橋4	ムメイハン4	延小大貫東通線	1973	7.0	3.0				○					○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
324	北川	本村1号橋	モトムラ1ゴウキョウ	本村須美江線	2001	3.8	11.5				○					○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.9	3.0					
325	旧延岡	松山5号橋	マツヤマ5ゴウハン	松山3号線	2003	2.5	6.6				○					○	R3	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0					
326	旧延岡	妙見入江6号橋	ミョウケンイレエ6ゴウハン	土々呂庵川線	1947	3.0	1.6		○					○			R6	Ⅱ		-	-					
327	旧延岡	熊中橋	クマナカハン	熊野江村中線	1968	31.0	4.0	●	○					○			R6	Ⅱ	※R5年度修繕済	-	-					
328	旧延岡	上伊形11号橋	カミイガタ11ゴウハン	上伊形5号線	1988	2.4	3.5		○					○			R6	Ⅱ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
329	北浦	中村橋4	ナカムラハン4	中村渡瀬橋線	1959	19.0	5.5		○					○			R6	Ⅱ	※R4年度修繕済	-						
330	北浦	滝平二号橋	タキヒラ2ゴウキョウ	中野内滝平線	1948	5.0	2.5	●			○					○	R3	Ⅰ	※R6年度修繕済	3.4	1.4					
331	北方	徳丸下橋	トクマルシタハン	徳丸下線	1994	10.0	4.0	●	●		○					○	R3	Ⅰ	※R6年度修繕済	3.8	10.0					
332	北川	惣別当橋	ソウベツトウハン	ハケ迫山惣別当線	1960	8.6	3.6	●	●		○					○	R3	Ⅰ	※R6年度修繕済	4.0	8.0					
333	旧延岡	安井4号橋	ヤスイ4ゴウハン	安井北廻線	1972	5.3	3.0		○					●○	●		R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0					
334	旧延岡	長浜1号橋	ナガハマ1ゴウハン	出北長浜1号線	1946	5.3	8.3		○						●○	●	R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0					
335	旧延岡	上伊形8号橋	カミイガタ8ゴウハン	上伊形線	1949	3.6	4.6		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
336	北浦	岡崎橋	オカザキハン	宮ノ前地下線	1990	6.8	5.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.9	3.0					
337	北浦	今村橋	イマムラハン	中野内地下線	1948	7.3	2.7		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0					
338	北浦	赤木橋	アカキハン	歌糸学校線	1967	16.0	3.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
339	北浦	野々水流橋	ノノブルハン	野々水流橋線	1967	25.0	2.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0					
340	旧延岡	下伊形5号橋	シモイガタ5ゴウハン	下伊形10号線	1970	5.2	3.4		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
341	北浦	大井新橋	オオイシンハン	大井線	1981	51.0	5.0		○					○			R6	Ⅰ	床版防水工,断面修復工,表面被覆工,床版打替え工	5.7	19.0					
342	旧延岡	小峰2号橋	コミネ2ゴウハン	内山3号線	1966	5.8	2.6		○		○					○	R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0					
343	旧延岡	古舞ヶ野3号橋	フルマイノ3ゴウハン	鹿狩瀬行瀬線	1972	6.5	3.4		○					○			R6	Ⅰ		0.9	3.0					
344	旧延岡	上伊形4号橋	カミイガタ4ゴウハン	上伊形線	1949	3.5	3.9		○					○			R6	Ⅰ		-	-					
345	旧延岡	上伊形3号橋2	カミイガタ3ゴウハン2	伊形堤防2号線	1949	5.0	4.2		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
346	北浦	昭正橋	ショウセイハン	直海中通線	1970	3.9	2.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0					
347	北浦	瀬越橋2	ウソゴエハン2	梅木中水流線	1991	46.7	4.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
348	旧延岡	平原1号橋	ヒラノ1ゴウハン	別府平和橋通線	1976	5.0	5.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0					
349	旧延岡	追内3号橋	オイウチ3ゴウハン	白石追内通線	1973	8.6	4.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工	1.2	4.0					
350	旧延岡	下伊形3号橋	シモイガタ3ゴウハン	下伊形3号線	1970	4.4	1.7		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0					
351	旧延岡	上伊形1号橋	カミイガタ1ゴウハン	下伊形16号線	1970	4.7	3.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
352	北浦	滝平一号橋	タキヒラ1ゴウキョウ	中野内滝平線	1948	6.5	2.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
353	北浦	日知屋谷第4号橋	ヒチヤダニ4ゴウキョウ	歌糸日知屋線	1962	5.0	3.6		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0					
354	旧延岡	古舞ヶ野6号橋	フルマイノ6ゴウハン	鹿狩瀬行瀬線	1972	3.9	3.9		○					○			R6	Ⅰ		0.6	2.0					
355	北浦	中村橋3	ナカムラハン3	中村中川原線	1974	16.5	2.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
356	北浦	水流新橋	フルシンハン	大井線	1978	35.0	5.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0					
357	北浦	柚ヶ原橋	ユウガハラハン	柚ヶ原1号線	2007	20.8	3.5		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0					
358	旧延岡	巻間橋	マキヤミハン	竹谷神社線	1997	16.5	4.0		○					○			R6	Ⅰ	塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復工,支承防食工	4.8	16.0					
359	旧延岡	尾の鼻1号橋	オノハナ1ゴウハン	尾の鼻線	1981	12.6	3.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,支承防食工	1.2	4.0					
360	旧延岡	南出北橋	ミナミデキタハン	南出北2号線	1990	3.9	5.5		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.6	2.0					
361	旧延岡	浜3号橋	ハマ3ゴウハン	浜9号線	1976	3.2	6.7		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0					
362	旧延岡	上伊形18号橋	カミイガタ18ゴウハン	伊形側道4号線	1978	5.2	3.0		○					○			R6	Ⅰ	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0					

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画:○ 修繕計画:● 撤去・移管等:▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
363	旧延岡	上伊形17号橋	カミイガタ17ゴウハシ	上伊形15号線	1937	3.0	3.0		○						○		●	●	R6	I	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0			
364	旧延岡	野地6号橋	ノジ6ゴウハシ	野地25号線	1978	4.0	3.0		○			○						○	R6	I	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0			
365	旧延岡	上伊形16号橋	カミイガタ16ゴウハシ	上伊形14号線	1937	3.0	3.0		○						○				R6	I		-	-			
366	旧延岡	第三黒岩橋	ダイ3クロイワハシ	大野通線	1998	7.1	4.0		○						○				R6	I	床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	1.2	4.0			
367	旧延岡	長谷橋1	ナガタニハシ1	平田細見線	1980	4.0	7.1		○		○						○		R6	I	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0			
368	旧延岡	桜ヶ丘2号橋	サクラガオカ2ゴウハシ	桜ヶ丘中通1号線	1991	12.7	4.5		○						○				R6	I	ひび割れ注入工,断面修復工	0.3	1.0			
369	旧延岡	野地1号橋	ノジ1ゴウハシ	野地2号線	1978	4.6	9.1		○			○						○	R6	I	ひび割れ注入工,断面修復工	0.6	2.0			
370	旧延岡	上伊形15号橋	カミイガタ15ゴウハシ	上伊形13号線	1937	2.6	3.0		○						○				R6	I		-	-			
371	旧延岡	野地7号橋2	ノジ7ゴウハシ2	野地34号線	1978	4.0	3.0		○			○						○	R6	I	ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工	0.3	1.0			
372	北川	熊田橋	クマタハシ	曾立屋形原線	1932	115.2	5.5	●					○					○	R4	I	※R5年度修繕済	-	-			
373	旧延岡	熊野江橋	クマノエハシ	熊野江線	1964	40.0	6.0					○						○	R4	I		-	-			
374	旧延岡	五ヶ瀬橋	ゴカセハシ	須崎中川原通(1)線	1993	117.5	15.8	○							○				R5	I		-	-			
375	旧延岡	浦城天神橋	ウラシロテンジンハシ	浦城港湾線	1962	4.0	8.2				○						○		R4	I		-	-			
376	旧延岡	笹目橋	ササメハシ	塩浜通線	2000	75.5	16.0					○						○	R4	I		-	-			
377	旧延岡	無名橋1-1	ムメイハシ1-1	浦城港湾線	1962	2.3	9.2				○						○		R2	I		-	-			
378	北川	葛葉橋	カスバハシ	葛場波綿荒平山線	1960	58.5	5.5				○						○		R2	I		-	-			
379	旧延岡	天満橋	テンマンハシ	妙見入江巡廻線	1947	3.5	2.5					○						○	R4	I		-	-			
380	北浦	天神橋2	テンジンハシ2	市振宮野浦線	1975	13.4	7.0				○						○		R4	I		-	-			
381	北浦	梅木橋	ウメキハシ	梅木大井線	1988	52.3	7.0					○						○	R4	I		-	-			
382	旧延岡	鹿小路橋	カシヨウジハシ	差木野鹿小路線	1988	291.0	9.3	○							○				R5	I		-	-			
383	北方	笠下橋	カサシタハシ	笠下山口線	1986	206.5	9.0	○					○						○	R5	I		-	-		
384	旧延岡	小山橋	コヤマハシ	萩町祝子線	1997	151.0	14.8	○							○				R5	I		-	-			
385	旧延岡	松山橋	マツヤマハシ	野田松山通線	1991	146.0	11.0	○							○				R5	I		-	-			
386	旧延岡	天下橋	アマリハシ	野田通線	2002	140.2	17.1	○							○				R5	I		-	-			
387	北川	曾立橋	ソダチハシ	曾立屋形原線	1932	4.1	8.8				○						○		R2	I		-	-			
388	旧延岡	第二石田橋	ダイ2イシダハシ	塩浜通線	2002	30.0	16.0					○						○	R4	I		-	-			
389	旧延岡	平和橋	ヘイワハシ	平和橋通線	1975	26.6	15.3					○						○	R4	I		-	-			
390	北方	4号橋1	4ゴウハシ1	横峰美々地線	1947	6.3	4.5				○				○				R2	I		-	-			
391	旧延岡	妙田公園橋	ミョウテンコウエンハシ	緑ヶ丘方財線	2011	24.3	11.0					○						○	R4	I		-	-			
392	旧延岡	延岡駅東西自由通路	ヘンガエキトウサイジユウツウロ	延岡駅東西自由通路線	2017	64.7	4.1		○						○				R6	I	-	-	-			
393	旧延岡	妙見入江3号橋	ミョウケンイレエ3ゴウハシ	妙見入江巡廻線	1947	2.0	2.2		○						○				R6	I		-	-			
394	北浦	古江橋	フルエハシ	古江港橋線	1962	18.0	6.3					○						○	R4	I		-	-			
395	北方	横峰橋	マキミハシ	横峰八戸2号線	1952	35.4	3.6				○				○				R2	I		-	-			
396	旧延岡	SUNビーチ須美江橋	サンビーチスミエハシ	サンビーチ須美江線	1996	86.0	3.6	○						○					R5	I		-	-			
397	北川	惣下橋	ソウジタハシ	貝ノ木山八戸前水流線	1965	26.1	6.8	○				○						○	R5	I		-	-			
398	北方	2号橋2	2ゴウハシ2	上鹿川上祝子線	1970	6.5	3.3	○					○					○	R5	I		-	-			
399	北川	猪之島橋	イノシマハシ	猪ノ島刈鉢線	1960	38.4	4.8	○				○						○	R5	I		-	-			
400	北方	1号橋2	1ゴウキョウ2	上鹿川上祝子線	1948	12.0	3.0				○							○	R3	I		-	-			
401	旧延岡	蛇谷橋	ジャヤダニハシ	桜ヶ丘通線	2001	63.0	12.0				○							○	R4	I		-	-			
402	北川	足久橋(潜水橋)	アシビサハシ	猪ノ島瀬口前線	1961	61.5	2.0				○						○		R4	I		-	-			
403	北川	深崎橋	カサキハシ	上替崎深瀬線	1965	131.7	3.6	○				○						○	R5	I		-	-			
404	旧延岡	旭町1号橋	アサヒマチ1ゴウハシ	薬品工場南通線	1959	3.0	17.7				○						○		R2	I		-	-			
405	旧延岡	新汐見橋	シンシオミハシ	袖の木田大武線	1979	23.0	8.6				○						○		R4	I		-	-			
406	旧延岡	新友内橋	シントモウチハシ	牧二ツ島線	2002	27.2	13.2				○						○		R4	I		-	-			
407	旧延岡	友内橋	トモウチハシ	無鹿二ツ島線	2018	37.7	8.0				○						○		R3	I		-	-			
408	旧延岡	森木橋	モリキハシ	下祝子稲葉崎線	1935	5.0	3.9		○						○				R6	I		-	-			

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
409	旧延岡	第3須美江橋	ダイサンスミエハシ	須美江海岸線	1968	35.1	7.7	○					○					R5	I		-	-				
410	北浦	あさひ橋	アサヒハシ	古江学校2号線	1965	18.0	5.3	○					○					R5	I		-	-				
411	北方	獺越橋1	ウソゴエハシ1	駄小屋うそ越線	1972	30.0	4.0			○					○			R2	I		-	-				
412	北浦	波掃橋	ハキハシ	梅木大井線	1986	19.5	7.0				○					○		R4	I		-	-				
413	旧延岡	妙田1号橋	ミヨゲン1コウハシ	環境センター1号線	1974	25.5	10.8	○					○					R5	I		-	-				
414	旧延岡	共栄橋	キョウエイハシ	中島南駅線	1964	11.2	5.7			○					○			R2	I		-	-				
415	北浦	阿蘇橋	アソハシ	阿蘇下阿蘇線	1964	8.0	6.1	○					○					R5	I		-	-				
416	北川	鍔橋	アツミハシ	鍔線	1934	32.6	6.7	○				○					○	R5	I	※R4年度修繕済	-	-				
417	旧延岡	口広橋	クチヒロハシ	横谷線	1993	31.4	7.0					○					○	R4	I		-	-				
418	旧延岡	丸ヶ島橋	マルガシマハシ	出北長浜3号線	1989	4.3	8.0		○					○				R6	I		-	-				
419	旧延岡	黒岩橋	クロイワハシ	大野森木線	1972	85.6	2.8		○					○				R6	I		-	-				
420	北浦	本口橋	ホングチハシ	梅木大井線	2012	18.3	7.9				○					○		R4	I		-	-				
421	北方	黒原2号橋	クロハル2コウキョウ	笠下山口線	2001	17.7	8.2	○				○					○	R5	I		-	-				
422	北方	下ノ原1号橋	シモハル1コウキョウ	下たの原木取線	1947	6.5	3.7	○				○					○	R5	I		-	-				
423	北方	黒仁田跨道橋	クロニタコドウキョウ	吐合肥育センター線	2008	19.0	4.0			○					○			R2	I		-	-				
424	北川	石原橋	イシハラハシ	栗木石原山線	1969	35.0	3.6	○	●	●		○					○	R5	I		-	-				
425	旧延岡	大川橋	オオカワハシ	須美江新開線	1968	20.0	3.0		○				○					R6	I		-	-				
426	旧延岡	祝子清流橋	イウキセイリュウハシ	宇和田大峡線	1992	119.0	9.9	○					○					R5	I		-	-				
427	旧延岡	岩熊大橋	イワクマオオハシ	岩熊大橋線	1997	265.0	8.8	○					○					R5	I		-	-				
428	旧延岡	大峡5号橋	オオカイ5コウハシ	大峡4号線	1940	4.0	3.7	○					○					R5	I		-	-				
429	北川	深瀬大橋	フカセオオハシ	六条細見線	2004	156.0	8.2				○					○		R4	I		-	-				
430	北川	白石橋	シライシハシ	山瀬白石前水流線	2008	142.3	9.0				○					○		R4	I		-	-				
431	北川	舟渡橋	フナトハシ	谷向小原線	1984	64.0	5.0			○					○			R2	I		-	-				
432	旧延岡	内山2号橋	ウチヤマ2コウハシ	内山線	1968	7.0	3.7		○		○					○		R6	I		-	-				
433	旧延岡	輪戸尻橋	ウロジリハシ	熊野江別府線	1970	26.0	4.8	○					○					R5	I		-	-				
434	旧延岡	第二沖田橋	ダイ2オキタハシ	平原小野線	1990	52.8	7.5					○					○	R4	I		-	-				
435	旧延岡	甫場中橋	ホハナカハシ	甫場村中2号線	1962	2.2	2.8			○					○			R4	I		-	-				
436	北川	大崩橋	オオクエハシ	橋場小野原山線	2008	20.4	4.1			○					○			R2	I		-	-				
437	旧延岡	赤水6号橋	アカミズ6コウハシ	赤水3号線	1959	2.3	2.2	●	○					○				R6	I	※R5年度修繕済	-	-				
438	旧延岡	尾崎1号橋	オザキ1コウハシ	下祝子稲葉崎線	1950	5.0	4.7	○			○						○	R5	I		-	-				
439	旧延岡	佐野橋	サノハシ	下祝子稲葉崎線	1972	10.1	5.5		○				○					R6	I		-	-				
440	旧延岡	尾崎5号橋	オザキ5コウハシ	下祝子稲葉崎線	1972	2.0	4.0	○			○						○	R5	I		-	-				
441	北川	八戸橋	ヤトハシ	貝ノ木山八戸前水流線	1961	11.5	6.1			○					○			R2	I		-	-				
442	旧延岡	赤水4号橋	アカミズ4コウハシ	赤水1号線	1959	2.4	2.3		○					○				R6	I		-	-				
443	旧延岡	安井5号橋	ヤスイ5コウハシ	追内安井線	1969	3.8	1.7		○				○					R6	I		-	-				
444	旧延岡	中橋1	ナカハシ1	中橋通線	1975	24.8	6.5					○					○	R4	I		-	-				
445	旧延岡	櫛津1号橋	クシヅ1コウハシ	櫛津2号線	1974	20.6	6.2		○					○				R6	I	※R5年度県河川改修事業に伴い架替済	-	-				
446	旧延岡	倉の迫橋	クラサコハシ	倉の迫線	1984	4.2	4.8			○					○			R4	I		-	-				
447	北方	無名橋11	ムメイハシ11	笠下山口線	1986	4.9	8.3			○				○				R2	I		-	-				
448	北川	川坂大橋	カワサカオオハシ	竹瀬宮原線	1998	215.0	9.3	○				○					○	R5	I		-	-				
449	旧延岡	上伊形14号橋	カミイガタ14コウハシ	上伊形12号線	1937	2.6	2.0		○					○				R6	I		-	-				
450	旧延岡	上伊形12号橋	カミイガタ12コウハシ	上伊形6号線	2005	2.3	5.5		○					○				R6	I	ひび割れ注入工,断面修復工ひび	0.3	1.0				
451	旧延岡	小野10号橋	コノ10コウハシ	小野8号線	1912	2.8	2.0				○	○					○	R3	I		-	-				
452	北浦	天神橋3	テンジンハシ3	北中天神橋線	1981	13.0	3.0		○				○					R6	I		-	-				
453	旧延岡	小野4号橋	コノ4コウハシ	小野24号線	1912	3.3	3.8			○		○					○	R2	I		-	-				
454	北川	矢立谷橋	ヤタチニハシ	木戸屋岩スリ線	1970	17.5	3.5	●		○					○			R2	I	※R5年度修繕済	-	-				

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画:○ 修繕計画:● 撤去・移管等:▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
455	旧延岡	粟野名橋	アヲミヨウハシ	大武無鹿線	2004	2.7	12.7	○					○					R5	I		-	-				
456	北川	清蔵橋	セイゾウハシ	八戸前水流下赤前水流線	1963	25.2	6.0				○					○		R4	I		-	-				
457	北川	天神橋1	テンジン ハシ1	木戸屋岩スリ線	1963	15.0	3.5				○					○		R4	I		-	-				
458	旧延岡	小川跨道橋	コガワコドウキョウ	小川6号線	2007	36.0	4.0			○					○			R2	I		-	-				
459	北浦	藤原橋	フジハラハシ	藤原線	1965	16.3	2.3	○					○					R5	I		-	-				
460	北浦	長谷川内橋	ハセガワウチハシ	長谷川内線	1964	20.2	2.7	○					○					R5	I		-	-				
461	北方	黒原1号橋	クロハル1ゴウキョウ	笠下山口線	2003	14.5	8.7	○				○					○	R5	I		-	-				
462	旧延岡	御堂原橋	ミドウハラハシ	岡元曾木線	1991	10.9	7.0				○						○	R4	I		-	-				
463	旧延岡	下伊形1号橋	シモイガタ1ゴウハシ	小ヶ倉線	1970	4.7	3.0		○					○				R6	I		-	-				
464	旧延岡	差木野4号橋	サシキノ4ゴウハシ	差木野村中6号線	1967	5.0	3.5	○					○					R5	I		-	-				
465	北川	山ノ神橋	ヤマノカミハシ	ヒグリ風呂呂ヶ追線	1971	14.9	4.2	○				○					○	R5	I		-	-				
466	北川	無名橋6	ムメイハシ6	ヒグリ風呂呂ヶ追線	1971	10.0	4.3	○				○					○	R5	I		-	-				
467	旧延岡	上伊形10号橋	カミイガタ10ゴウハシ	上伊形4号線	1988	2.2	3.6		○					○				R6	I	ひび割れ注入工.断面修復工	0.3	1.0				
468	北川	椿谷橋	ツバキタニハシ	上大鶴西ノ内線	1962	6.0	3.1			○					○			R4	I		-	-				
469	北川	多良田橋	タラタハシ	ハヶ追山惣別当線	1960	3.0	4.8			○					○			R2	I		-	-				
470	旧延岡	内山4号橋	ウチヤマ4ゴウハシ	内山5号線	1966	6.0	2.3					○					○	R4	I		-	-				
471	旧延岡	寺畑2号橋	テラハエ2ゴウハシ	寺畑線	1951	4.2	2.1					○					○	R4	I		-	-				
472	北方	1号橋9	1ゴウキョウ9	尾弘線	1972	5.0	3.7			○				○				R2	I		-	-				
473	北方	2号橋4	2ゴウハシ4	曾木唐立線	1968	7.0	3.5			○					○			R2	I		-	-				
474	旧延岡	柚木2号橋	ユキ2ゴウハシ	柚木2号線	1962	3.7	3.2		○				○					R6	I		-	-				
475	北方	1号橋8	1ゴウキョウ8	猿渡楠八重線	1948	14.0	3.0			○				○				R2	I		-	-				
476	北方	1号橋6	1ゴウキョウ6	笠下伊原線	1948	12.0	2.6			○				○				R2	I		-	-				
477	北方	2号橋5	2ゴウハシ5	笠下伊原線	1948	6.0	2.7			○				○				R2	I		-	-				
478	旧延岡	無名橋1-18	ムメイハシ1-18	岡元3号線	1970	4.8	4.0					○				○		R3	I		-	-				
479	旧延岡	鯨2号橋	クジラ2ゴウハシ	石田鯨線	1962	8.3	3.7					○				○		R3	I		-	-				
480	旧延岡	阿座美橋	アザミ ハシ	宝蔵寺通線	1994	20.9	7.0					○					○	R4	I		-	-				
481	北浦	せせらぎ橋	セセラギハシ	末越線	2003	15.2	7.2					○				○		R4	I		-	-				
482	旧延岡	祝子1号橋	ホウリ1ゴウハシ	下祝子稲葉崎線	1949	3.4	4.0					○				○		R4	I		-	-				
483	旧延岡	管理橋	カンリ ハシ	夏田3号線	1989	16.0	3.4		○					○				R6	I		-	-				
484	旧延岡	田原橋	タバル ハシ	小峰9号線	1986	29.7	5.0				○				○			R2	I		-	-				
485	旧延岡	尾須田橋	オスダハシ	沖田ダム周回線	1994	17.5	4.0				○				○			R2	I		-	-				
486	旧延岡	時広3号橋	トキヒロ 3 ゴウハシ	行勝時広線	1989	18.8	3.6					○				○		R4	I		-	-				
487	北川	松葉橋	マツバハシ	鳥居ヶ原線	1987	32.0	3.0				○				○			R2	I		-	-				
488	旧延岡	火の口橋	ヒノクチハシ	黒仁田西山の手線	1995	38.0	5.0				○				○			R2	I		-	-				
489	旧延岡	川島3号橋	カワシマ3ゴウハシ	川島荒平線	1963	4.8	7.6	○						○				R5	I		-	-				
490	旧延岡	無鹿10号橋	ムシカ10ゴウハシ	無鹿10号線	1953	2.6	2.4	○						○				R5	I		-	-				
491	旧延岡	無鹿12号橋	ムシカ12ゴウハシ	無鹿牧1号線	1953	3.1	3.0	○						○				R5	I		-	-				
492	旧延岡	妙田2号橋	ミヨウデン2ゴウキョウ	環境センター3号線	1984	20.6	7.2	○						○				R5	I		-	-				
493	旧延岡	下伊形4号橋	シモイガタ4ゴウハシ	下伊形5号線	1970	4.4	1.7		○					○				R6	I		-	-				
494	旧延岡	粟野名3号橋	アヲミヨウ3ゴウハシ	無鹿牧線	1953	2.5	4.0	○						○				R5	I		-	-				
495	北浦	下阿蘇橋	シモアソハシ	熊野江下阿蘇線	1964	9.0	6.0	○						○				R5	I		-	-				
496	旧延岡	五反田橋	ゴタンダハシ	五反田線	2001	15.6	7.0					○					○	R4	I		-	-				
497	北川	長谷橋2	ナガタニハシ2	木戸屋岩スリ線	1977	15.0	4.5					○				○		R4	I		-	-				
498	旧延岡	尾崎2号橋	オザキ2ゴウハシ	小山尾崎線	1979	7.2	4.0		○					○				R6	I		-	-				
499	北方	2号橋3	2ゴウハシ3	桑水流上崎線	1973	6.0	3.3			○				○				R2	I		-	-				
500	北方	3号橋2	3ゴウキョウ2	桑水流上崎線	1973	6.0	3.0			○				○				R2	I		-	-				

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
501	北方	桑水流笠下橋	クワズルカザシタシ	桑水流笠下線	1999	5.5	6.3			○				○				R2	I		-	-				
502	北方	船木谷橋	フナキタニハシ	駄小屋うそ越線	1982	7.0	5.4				○						○	R3	I		-	-				
503	旧延岡	石田橋	イシダハシ	石田伊形線	2001	18.5	4.5		○					○				R6	I		-	-				
504	旧延岡	無名橋1-49	ムメイハシ1-49	長浜街区公園線	2009	3.8	10.6		○					○				R6	I		-	-				
505	旧延岡	差木野10号橋	サシキノ10コウハシ	差木野14号線	1988	4.0	3.0	○					○					R5	I		-	-				
506	北浦	市尾内橋	イチビウチハシ	市尾内蒲江線	1991	14.6	6.5				○						○	R4	I		-	-				
507	旧延岡	甫場橋	ホバハシ	甫場村中線	1992	2.9	6.2			○						○		R2	I		-	-				
508	北川	第6矢ヶ内橋	ダイ6ヤガウチハシ	矢ヶ内3号線	1987	11.5	4.0			○					○			R2	I		-	-				
509	旧延岡	川原崎2号橋	カワラザキ2コウハシ	昭和中山原通線	1986	9.2	10.7				○						○	R4	I		-	-				
510	北浦	2号橋12	2コウハシ12	下阿蘇キャンプ場線	1994	2.5	3.0			○					○			R4	I		-	-				
511	北浦	1号橋17	1コウキョウ17	下阿蘇キャンプ場線	1994	2.5	3.0			○						○		R4	I		-	-				
512	旧延岡	僧都浜橋	ソトハマハシ	流川線	1985	3.5	6.4		○					○				R6	I		-	-				
513	旧延岡	追内容橋	オイウチニハシ	白石追内通線	1974	8.5	4.3	●		○					○			R2	I	※R5年度修繕済	-	-				
514	旧延岡	夏田2号橋	ナツタ2コウハシ	下祝子稲葉崎線	1988	13.0	7.1				○						○	R4	I		-	-				
515	旧延岡	キネ土橋	キネトハシ	長浜11号線	2016	5.0	5.0						○				○	R4	I		-	-				
516	旧延岡	富美山橋	トミヤマハシ	富美山山月1号線	1974	3.0	5.4	○				○					○	R5	I		-	-				
517	旧延岡	差木野3号橋	サシキノ3コウハシ	差木野村中線	1973	2.5	3.8		○				○					R6	I		-	-				
518	旧延岡	無名橋1-48	ムメイハシ1-48	平原37号線	2008	3.5	7.4			○						○		R2	I		-	-				
519	旧延岡	横谷橋	ヨコタニハシ	横谷線	1993	3.4	20.8			○						○		R2	I		-	-				
520	北浦	松の木橋	マツノキハシ	野地久保島松ノ木線	1991	9.0	3.0			○						○		R2	I		-	-				
521	旧延岡	長浜4号橋	ナガハマ4コウハシ	長浜妙田線	1989	5.2	8.6		○					○				R6	I		-	-				
522	旧延岡	大峽2号橋	オオカイ2コウハシ	竹谷神社線	1954	4.0	5.9	○					○					R5	I		-	-				
523	旧延岡	天下8号橋	アマリ8コウハシ	天下10号線	1961	3.4	3.5					○					○	R4	I		-	-				
524	旧延岡	無鹿5号橋	ムシカ5コウハシ	無鹿6号線	1953	2.1	6.5	○					○					R5	I		-	-				
525	旧延岡	無鹿7号橋	ムシカ7コウハシ	無鹿7号線	1953	2.3	2.9	○					○					R5	I		-	-				
526	旧延岡	無鹿16号橋	ムシカ16コウハシ	無鹿牧4号線	1953	2.4	5.8	○					○					R5	I		-	-				
527	旧延岡	粟野名2号橋	アヲノミヨウ2コウハシ	無鹿牧線	1953	2.8	3.6	○					○					R5	I		-	-				
528	旧延岡	無鹿4号橋	ムシカ4コウハシ	無鹿6号線	1953	2.2	3.3	○					○					R5	I		-	-				
529	旧延岡	無名橋1-46	ムメイハシ1-46	共栄町2号線	1964	2.1	4.0		○					○				R6	I		-	-				
530	旧延岡	稲葉崎3号橋	イナバザキ3コウハシ	稲葉崎14号線	1953	3.1	7.4	●○					○					R5	I	※R5年度修繕済	-	-				
531	北浦	長畑1号橋	ナガハタ1コウキョウ	長畑線	1965	8.4	2.2		○					○				R6	I	※R4年度修繕済	-	-				
532	旧延岡	鹿小路山田橋	カショウジヤマダハシ	鹿小路山田線	1949	4.2	4.0	●○					○					R5	I	※R5年度修繕済	-	-				
533	旧延岡	古舞ヶ野2号橋	フルマイガノ2コウハシ	鹿狩瀬行騰線	1972	4.5	3.4	●			○						○	R3	I	※R5年度修繕済	-	-				
534	旧延岡	須佐4号橋	スサ4コウハシ	須佐村中線	1972	6.7	4.4	○					○					R5	I		-	-				
535	北川	丹仙橋	タニセンハシ	万田無田線	1967	10.4	5.7	○				○					○	R5	I		-	-				
536	北浦	市ノ内1号橋	イチノウチ1コウハシ	下塚市ノ内2号線	1966	10.0	2.4	○					○					R5	I		-	-				
537	北浦	市ノ内2号橋	イチノウチ2コウハシ	下塚市ノ内2号線	1966	2.6	2.8			○						○		R4	I		-	-				
538	北川	無名橋5	ムメイハシ5	中ノ内山脇駄落山線	1966	5.0	5.2			○					○			R2	I		-	-				
539	北浦	歌糸橋	ウタイトハシ	中村渡瀬橋線	1960	4.1	4.2			○					○			R4	I		-	-				
540	北浦	無名橋18	ムメイハシ18	中村渡瀬橋線	1959	2.8	4.0			○					○			R4	I		-	-				
541	旧延岡	無名橋1-36	ムメイハシ1-36	伊原塚谷線	1962	4.1	4.3		○		○						○	R6	I		-	-				
542	北川	三足橋	ミタシハシ	俵野坂口線	1966	7.0	5.6			○					○			R4	I		-	-				
543	北川	俵野橋	ヒコウノハシ	俵野坂口線	1966	12.5	4.0			○					○			R4	I		-	-				
544	北川	奥田溝橋	オクダミゾハシ	俵野坂口線	1966	5.5	5.0			○					○			R4	I		-	-				
545	北川	古谷橋	コヤニハシ	八戸前水落下赤瀬水流線	1963	5.4	7.0			○					○			R2	I		-	-				
546	北川	無名橋10	ムメイハシ10	吉原堂ノ元線	1948	5.5	4.2			○					○			R2	I		-	-				

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
547	旧延岡	無名橋1-28	ムメイハン1-28	天下24号線	1961	4.3	4.1		○			○					○	R6	I		-	-				
548	北川	山瀬上橋	ヤマセカミハン	山瀬白石前水流線	1967	6.0	3.9			○						○		R2	I		-	-				
549	北川	山瀬中橋	ヤマセナカハン	山瀬白石前水流線	1967	5.6	3.9			○						○		R2	I		-	-				
550	北川	無名橋1-50	ムメイハン1-50	橋岸鍵浦線	1966	8.2	4.0			○						○		R2	I		-	-				
551	北川	無名橋2-5	ムメイハン2-5	橋岸鍵浦線	1966	10.8	4.0			○						○		R2	I		-	-				
552	北川	足久橋	アジビハン	猪ノ島瀬口前線	1964	4.5	4.0			○						○		R2	I		-	-				
553	北方	藤の木4号橋	フジノキ4ゴウキョウ	藤の木線	1960	7.0	3.6			○						○		R2	I		-	-				
554	旧延岡	須佐3号橋	スサ3ゴウハン	須佐南北線	1952	4.5	5.0		○				○					R6	I		-	-				
555	旧延岡	須佐8号橋	スサ8ゴウハン	須佐東西5号線	1952	4.0	2.6		○				○					R6	I		-	-				
556	旧延岡	鹿小路2号橋	カショウジ2ゴウキョウ	鹿小路3号線	1949	6.2	3.8		○				○					R6	I		-	-				
557	旧延岡	古舞ヶ野4号橋	フルマイガノ4ゴウハン	鹿狩瀬行藤線	1972	2.0	4.0		○					○				R6	I		-	-				
558	北川	伊良原橋	イワラハン	伊良原線	1966	4.1	3.0					○				○		R3	I		-	-				
559	旧延岡	旧行藤橋	キョウムカハキハン	古歌線	1964	12.8	3.6					○				○		R3	I		-	-				
560	旧延岡	松山小橋	マツヤマコハン	松山中通線	2005	20.4	7.0					○					○	R4	I		-	-				
561	旧延岡	松山6号橋	マツヤマ6ゴウハン	松山3号線	2003	24.1	6.0					○					○	R4	I		-	-				
562	北方	八峡上橋	ヤカイカミハン	八峡三ヶ村線	1989	16.9	5.0			○				○				R2	I		-	-				
563	旧延岡	山口橋	ヤマグチハン	山口橋線	1993	40.4	5.0			○					○			R2	I		-	-				
564	旧延岡	平中橋	ヒラナカハン	平南北線	1981	16.5	5.0	○	●	●			○					R5	I		-	-				
565	北方	松崎橋	マツザキハン	松崎線	2004	16.9	5.0			○				○				R2	I		-	-				
566	旧延岡	桜ヶ丘6号橋	サクラガオカ6ゴウハン	蛇谷川2号線	1992	16.4	3.0		○					○				R6	I		-	-				
567	北川	長島橋	ナガシマハン	野鶴的野線	1975	19.5	6.0	○	●	●		○					○	R5	I		-	-				
568	北方	下藤の木橋	シモフジノキハン	長瀬屋方原線	1988	27.0	4.0			○					○			R2	I		-	-				
569	旧延岡	クレアパーク歩道橋	クレアパークホドウキョウ	クレアパーク歩道橋線	2011	25.0	2.0			○					○			R2	I		-	-				
570	旧延岡	川原崎1号橋	カワサキ1ゴウハン	二硫化通線	1987	5.0	7.3	○					○					R5	I		-	-				
571	旧延岡	大武3号橋	オオタケ3ゴウハン	大武南北2号線	1994	3.0	4.3	○					○					R5	I		-	-				
572	旧延岡	無名橋1-16	ムメイハン1-16	川原崎3号線	1987	3.0	6.0		○					○				R6	I		-	-				
573	旧延岡	差木野6号橋	サンキノ6ゴウハン	差木野東通線	1976	2.0	4.3	○					○					R5	I		-	-				
574	旧延岡	無鹿13号橋	ムシカ13ゴウハン	無鹿牧2号線	2010	9.7	2.5		○					○				R6	I		-	-				
575	旧延岡	無鹿2号橋	ムシカ2ゴウハン	無鹿牧線	2010	10.3	5.5		○					○				R6	I		-	-				
576	旧延岡	宮下橋	ミヤシタハン	竹谷神社線	1976	5.4	5.4	●	○				○					R6	I		※R5年度修繕済	-	-			
577	旧延岡	古舞ヶ野1号橋	フルマイガノ1ゴウハン	鹿狩瀬行藤線	1999	3.0	6.0	●○			○					○		R5	I		※R5年度修繕済	-	-			
578	北方	亀ヶ崎橋	カメガサキハン	城打扇線	2011	8.0	4.2			○				○				R2	I		-	-				
579	旧延岡	夏田8号橋	ナツタ8ゴウハン	夏田2号線	1978	8.8	4.0		○					○				R6	I		-	-				
580	旧延岡	夏田3号橋	ナツタ3ゴウハン	夏田線	1976	8.6	6.0		○					○				R6	I		-	-				
581	旧延岡	桜ヶ丘3号橋	サクラガオカ3ゴウハン	桜ヶ丘19号線	2000	11.1	6.2		○					○				R6	I		-	-				
582	旧延岡	須佐2号橋	スサ2ゴウハン	椎の木線	1991	3.5	17.3	○					○					R5	I		-	-				
583	北方	1号橋11	1ゴウキョウ11	椎葉内線	2014	4.4	5.0			○				○				R2	I		-	-				
584	北川	無名橋2号橋	ムメイキョウ2ゴウキョウ	橋場小野原山線	1977	8.0	3.5			○					○			R2	I		-	-				
585	旧延岡	江良橋	エラハン	江良線	1980	4.0	6.1	○					○					R5	I		-	-				
586	旧延岡	鯨1号橋	クジラ1ゴウハン	石田鯨線	2021	4.8	2.9		○					○				R6	I		-	-				
587	北方	無名橋1-51	ムメイハン1-51	笠下岩土原線	2011	5.8	3.0			○				○				R2	I		-	-				
588	北方	中島橋	ナカシマハン	長野本村線	1989	8.5	4.0			○				○				R2	I		-	-				
589	北方	第1号橋	ダイ1ゴウハン	川水流東原線	1985	3.5	2.0				○					○		R3	I		-	-				
590	北方	高良谷橋	タカラタニハン	長野線	2001	7.8	4.0				○					○		R3	I		-	-				
591	旧延岡	妙田橋	ミョウテンハン	東浜砂線	1985	6.9	15.1		○					○				R6	I		-	-				
592	北浦	蟬橋	セミハン	蟬三月河内線	2012	2.7	11.5		○				○					R6	I		-	-				

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲																						
No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲								点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)		
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12						R13	R14
593	旧延岡	片田3号橋	カタダ3ゴウハン	片田中央団地2号線	1973	2.1	5.6		○				○				○	R6	I	※R5年度修繕済	-	-
594	旧延岡	大峡7号橋	オオカイ7ゴウハン	大峡6号線	1998	3.6	3.6	○						○				R5	I		-	-
595	旧延岡	竹下橋	タケシタハシ	別府平和橋通線	1976	13.8	6.6						○				○	R4	I		-	-
596	旧延岡	第2大峡橋	ダイ2オオカイハシ	無鹿大峡線	1985	12.0	8.5					○					○	R4	I		-	-
597	旧延岡	上伍反田橋	カミゴタンダハシ	上伍反田橋線	2002	13.1	6.3	○						○				R5	I		-	-
598	旧延岡	無名橋1-41	ムメイハン1-41	下伊形13号線	2010	3.5	4.6		○						○			R6	I		-	-
599	旧延岡	不動1号橋	フドウ1ゴウハン	不動参道線	1987	7.0	5.7		○						○			R6	I		-	-
600	旧延岡	川原崎4号橋	カワサキ4ゴウハン	川原崎1号線	1990	7.7	3.8		○						○			R6	I		-	-
601	旧延岡	無名橋1-17	ムメイハン1-17	川原崎4号線	1987	2.5	5.3		○						○			R6	I		-	-
602	旧延岡	無鹿11号橋	ムシカ11ゴウハン	無鹿牧1号線	2010	9.7	2.5		○						○			R6	I		-	-
603	旧延岡	無鹿17号橋	ムシカ17ゴウハン	無鹿稲葉崎線	2010	11.5	5.7		○						○			R6	I		-	-
604	旧延岡	片田4号橋	カタダ4ゴウハン	片田11号線	1986	3.2	4.0			○						○		R2	I		-	-
605	旧延岡	片田5号橋	カタダ5ゴウハン	片田12号線	2005	3.5	13.8			○			○				○	R6	I		-	-
606	旧延岡	大武1号橋	オオタケ1ゴウハン	粟野名牧線	1977	3.8	5.8	○						○				R5	I		-	-
607	北川	武平橋	フヘイハシ	橋場小野原山線	1985	13.4	4.8	○					○				○	R5	I		-	-
608	旧延岡	三須2号橋	ミズ2ゴウハン	三須7号線	1969	2.4	2.5						○				○	R4	I		-	-
609	旧延岡	天下9号橋	アマリ9ゴウハン	天下11号線	1961	2.7	4.0						○				○	R4	I		-	-
610	旧延岡	真藤2号橋	シンフジ2ゴウハン	真藤線	1967	2.5	4.5		○			○					○	R6	I		-	-
611	旧延岡	天下5号橋	アマリ5ゴウハン	吉野天下5号線	1961	4.4	5.1						○				○	R4	I		-	-
612	旧延岡	無名橋1-13	ムメイハン1-13	天下吉野線	1992	3.1	5.3			○					○			R2	I		-	-
613	旧延岡	小野5号橋	コノ5ゴウハン	小野25号線	1980	4.4	2.0			○			○				○	R2	I		-	-
614	旧延岡	小野8号橋	コノ8ゴウハン	小野28号線	1980	3.0	3.0			○			○				○	R2	I		-	-
615	旧延岡	無名橋2	ムメイハン2	追内1号線	1988	3.6	4.1			○						○		R2	I		-	-
616	旧延岡	青谷城溝橋	アヲキミゾハシ	青谷城線	1994	2.3	6.0						○				○	R4	I		-	-
617	旧延岡	袖の木田1号橋	スデノキダ1ゴウキョウ	袖の木田10号線	1981	2.1	4.3	○						○				R5	I		-	-
618	旧延岡	無名橋1-9	ムメイハン1-9	大武工業団地線	2002	3.0	15.1	○						○				R5	I		-	-
619	旧延岡	大門2号橋	オオカド2ゴウハン	大門1号線	2005	3.2	9.2	○						○				R5	I		-	-
620	旧延岡	川原崎5号橋	カワサキ5ゴウハン	川原崎24号線	1987	3.0	4.8	○						○				R5	I		-	-
621	旧延岡	無名橋1-10	ムメイハン1-10	袖の木田17号線	2003	3.0	4.0	○						○				R5	I		-	-
622	旧延岡	冷尻橋	ヒヤシノハシ	冷尻線	2005	2.5	7.5						○				○	R4	I		-	-
623	旧延岡	無名橋1-39	ムメイハン1-39	小野11号線	2005	2.3	6.5						○				○	R4	I		-	-
624	旧延岡	沖田3号橋	オキタ3ゴウハン	沖田4号線	1976	3.5	4.0		○				○				○	R6	I		-	-
625	旧延岡	下伊形2号橋	シモイガタ2ゴウハン	石田無田線	1974	4.7	7.1		○						○			R6	I		-	-
626	旧延岡	無名橋1-37	ムメイハン1-37	伊形6号線	2011	3.1	4.2		○						○			R6	I		-	-
627	北方	別府2号橋	ビョウ2ゴウハン	別府1号線	2014	2.9	4.0		○						○			R6	I		-	-
628	旧延岡	粟野名4号橋	アワミヨウ4ゴウハン	粟野名8号線	1991	2.4	38.0	○						○				R5	I		-	-
629	旧延岡	無名橋114	ムメイハン114	石田伊形線	2001	2.6	4.3		○						○			R6	I		-	-
630	旧延岡	桜並木橋	サクラナミキハシ	桜ヶ丘山突1号線	2004	6.0	8.0	○						○				R5	I		-	-
631	旧延岡	須佐5号橋	スサ5ゴウハン	須佐2号線	1978	7.2	5.0	○						○				R5	I		-	-
632	旧延岡	荒毛橋	アラゲハシ	沖田ダム周回線	1994	12.5	8.4						○				○	R4	I		-	-
633	北浦	無名2号橋2	ムメイ2ゴウハン2	イヤザメ橋ヶ谷線	1980	4.5	3.0		○						○			R6	I		-	-
634	旧延岡	大貫10号橋	オオスキ10ゴウハン	人見山東通線	1974	4.7	4.0						○				○	R4	I		-	-
635	旧延岡	無名橋1-42	ムメイハン1-42	冷尻2号線	2005	2.9	9.5						○				○	R4	I		-	-
636	旧延岡	無名橋1-26	ムメイハン1-26	古川1号線	1988	2.4	6.0					○					○	R4	I		-	-
637	北浦	小路谷橋	コウジダニハシ	古江三川内線	1988	2.7	3.5			○						○		R4	I		-	-
638	旧延岡	無名橋1-19	ムメイハン1-19	吉野8号線	1993	3.4	7.0		○				○				○	R6	I		-	-

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画:○ 修繕計画:● 撤去・移管等:▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
639	北川	陰橋	カゲハシ	大門藤迫線	1982	11.0	5.0			○					○			R2	I		-	-				
640	旧延岡	小野6号橋	コノ6ゴウハシ	小野26号線	1980	4.4	4.0			○		○					○	R2	I		-	-				
641	旧延岡	無名橋1-43	ムメイハシ1-43	小野31号線	2005	5.8	8.2					○					○	R4	I		-	-				
642	旧延岡	尾崎4号橋	オサキ4ゴウハシ	尾崎2号線	1980	7.1	4.0		○					○				R6	I		-	-				
643	旧延岡	岡元1号橋	オカモト1ゴウハシ	岡元4号線	1988	5.1	3.8			○					○			R2	I		-	-				
644	旧延岡	愛宕さん橋	アタゴサンハシ	愛宕山公園線	1996	8.6	6.0			○					○			R2	I		-	-				
645	旧延岡	極天さん橋	ゴクテンサンハシ	愛宕山公園線	1995	6.4	8.7			○					○			R2	I		-	-				
646	旧延岡	生目さん橋	イクメサンハシ	愛宕山公園線	1996	6.9	9.1			○					○			R2	I		-	-				
647	北川	山花橋	ヤマハナハシ	松内槍線	1980	10.4	4.1			○					○			R2	I		-	-				
648	旧延岡	無名橋1-24	ムメイハシ1-24	松山21号線	1987	2.9	5.2		○		○					○		R6	I		-	-				
649	北浦	奥河内橋	オクゴウチハシ	桑ノ木水流線	1991	14.6	4.0		○						○			R6	I		-	-				
650	旧延岡	桜並木2号橋	サクラナミキ2ゴウハシ	桜ヶ丘33号線	2014	5.7	4.6		○					○				R6	I		-	-				
651	北川	無名橋1号橋1	ムメイキョウ1コウキョウ1	橋場小野原山線	1977	8.4	5.6			○					○			R2	I		-	-				
652	北浦	1号橋15	1ゴウキョウ15	歌糸大野線	1975	3.5	2.6		○						○			R6	I		-	-				
653	北浦	無名橋17	ムメイハシ17	此川線	1987	5.0	3.0		○				○					R6	I		-	-				
654	旧延岡	無名橋1-45	ムメイハシ1-45	沖田ダム周回線	1994	2.8	5.6			○					○			R2	I		-	-				
655	旧延岡	無名橋1-14	ムメイハシ1-14	盛山線	2013	6.0	2.0			○					○			R2	I		-	-				
656	北川	松ノ元橋	マツノモトハシ	矢ヶ内前松ノ元線	1977	3.4	2.5			○					○			R2	I		-	-				
657	旧延岡	石田1号橋	イシダ1ゴウハシ	石田19号線	2007	2.7	4.8		○					○				R6	I		-	-				
658	旧延岡	無名橋1-8	ムメイハシ1-8	祝子水源地線	2006	2.0	6.4	○			○					○		R5	I		-	-				
659	北浦	石河内橋	イシゴウチハシ	野々水流石川内線	1994	6.6	4.0			○					○			R2	I		-	-				
660	北浦	鉄ヶ谷2号橋	テツガタニ2ゴウキョウ	鉄ヶ谷線	1976	3.2	3.0			○					○			R2	I		-	-				
661	北浦	小畑谷橋	オハバダニハシ	長畑線	1977	3.4	3.2			○					○			R2	I		-	-				
662	旧延岡	大峽清橋1号橋	オオカミゾハシ1ゴウハシ	大峽谷川堤防線	2008	3.0	5.0	○					○					R5	I		-	-				
663	旧延岡	伊ノ木内橋	イノキウチハシ	岡元5号線	1988	10.5	4.0				○					○		R3	I		-	-				
664	北方	3号橋4	3ゴウキョウ4	橋子線	1978	6.4	3.0				○					○		R3	I		-	-				
665	北川	無名橋9	ムメイハシ9	江湖堂ノ元1号線	1987	11.0	4.0				○					○		R3	I		-	-				
666	旧延岡	片田2号橋	カタダ2ゴウハシ	片田村中線	1992	2.3	6.4				○	○					○	R3	I		-	-				
667	旧延岡	早稲田1号橋	ワセダ1ゴウハシ	高町早稲田線	1984	4.3	4.0				○	○					○	R3	I		-	-				
668	旧延岡	高野3号橋	タカノ3ゴウハシ	高野1号線	1989	2.4	5.0				○					○		R3	I		-	-				
669	旧延岡	稲葉崎2号橋	イナバザキ2ゴウハシ	小梓線	1973	2.0	8.2	○					○					R5	I		-	-				
670	旧延岡	須佐9号橋	スサ9ゴウハシ	須佐5号線	1978	4.0	4.4	○						○				R5	I		-	-				
671	旧延岡	大貫15号橋	オオスキ15ゴウハシ	三貫線	1978	4.7	2.1					○					○	R4	I		-	-				
672	旧延岡	無名橋1-11	ムメイハシ1-11	夏田12号線	2006	2.0	6.4	○				○					○	R5	I		-	-				
673	旧延岡	大貫18号橋	オオスキ18ゴウハシ	大貫25号線	1986	3.0	2.5					○					○	R4	I		-	-				
674	旧延岡	無名橋1-30	ムメイハシ1-30	大貫52号線	1987	2.3	4.9					○					○	R4	I		-	-				
675	旧延岡	小野12号橋	コノ12ゴウハシ	小野13号線	2005	2.4	4.0					○					○	R4	I		-	-				
676	旧延岡	小野9号橋	コノ9ゴウハシ	小野北山付2号線	1994	3.1	3.9			○		○					○	R2	I		-	-				
677	旧延岡	無名橋1-21	ムメイハシ1-21	新川南北1号線	1998	2.4	6.0		○			○				○		R6	I		-	-				
678	旧延岡	大貫4号橋	オオスキ4ゴウハシ	西階3号線	2004	2.4	5.7					○					○	R4	I		-	-				
679	旧延岡	吉野1号橋	ヨシノ1ゴウハシ	吉野天下3号線	1978	5.9	6.9				○	○					○	R3	I		-	-				
680	旧延岡	無名橋2-1	ムメイハシ2-1	夏田12号線	2006	2.0	6.4	○				○					○	R5	I		-	-				
681	旧延岡	大貫16号橋	オオスキ16ゴウハシ	大貫23号線	1989	3.0	2.7					○					○	R4	I		-	-				
682	旧延岡	稲葉崎4号橋	イナバザキ4ゴウハシ	稲葉崎19号線	2011	3.0	2.6	○					○					R5	I		-	-				
683	旧延岡	稲葉崎5号橋	イナバザキ5ゴウハシ	稲葉崎中通線	2011	2.5	6.2				○					○		R4	I		-	-				
684	旧延岡	稲葉崎6号橋	イナバザキ6ゴウハシ	稲葉崎30号線	2011	3.4	10.1					○				○		R4	I		-	-				

延岡市 橋梁点検計画・修繕計画

〈判定区分〉Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

No.	地域	施設名		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲														点検 年度	施設毎 の判定 区分	講ずる措置の内容	設計費 (百万円)	事業費 (百万円)
		橋梁名	(フリガナ)					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14									
685	旧延岡	稲葉崎7号橋	イナバザキ7ゴウハシ	稲葉崎30号線	2011	3.4	4.7				○					○		R4	I		-	-				
686	北方	早日渡橋	ハヤヒトハン	早日渡八峡線	1959	138.2	3.6				○						○	R4	I	※R3年度修繕済	-	-				
687	旧延岡	伊形白鳥歩道橋	イカシシラリホトウキョウ	伊形小北道線	2021	17.1	2.3				○						○	R3	I	※R3年度新設	-	-				